

# LU10a - MacOS/Linux-Eingabeaufforderung - TBD

## Lernziele

- Erklären können, was ein TERMINAL unter einem MacOS-PC ist und wozu es gebraucht wird.
- Das **TERMINAL** im Computer aktivieren/öffnen können.
- Die wichtigsten Befehle kennen und ausführen können, um Dateien und Verzeichnisse bearbeiten zu können.
- Hilfe zu den Befehlen einholen können.

## Ausgangslage

Unsere Computer sind alle mit einer sogenannten GUI (Graphical User Interface) ausgestattet. Darunter ist zu verstehen, dass wir alle Befehle, die wir an den Computer schicken, unter Zuhilfenahme der Maus und der Tastatur erledigen können. Die Maus ist bei solchen Oberflächen-Zentrierten Systemen von höchster Wichtigkeit.

So attraktiv dieser Ansatz ist, bringt er auch Nachteile mit sich:

- manche (älteren) Systeme wie SERVER haben oft keine graphische Benutzeroberflächen
- In der Programmierung ist die Verwendung der Maus oft zu langsam oder umständlich
- Manche Systeme wie GIT (Versionierung von Sourcecode) sind einfacher bedienbar mit KeyboardOnly

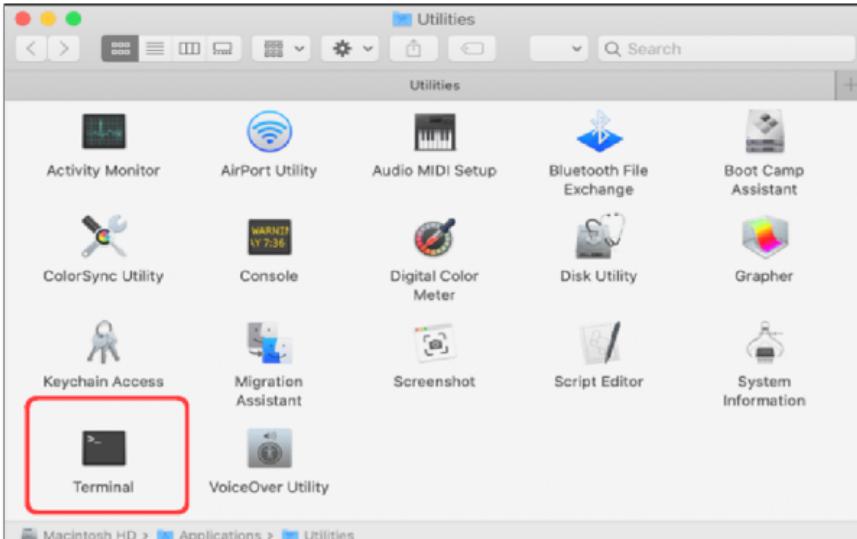
## Was ist ein TERMINAL und wozu wird es gebraucht?

Ein TERMINAL oder auch Computerterminal ist eine Eingabe- und Ausgabeschnittstelle, mit der man direkt Befehle an den Computer schicken kann. Statt auf Symbole zu klicken, tippt man die Befehle in eine dieses TERMINAL ein. So kann man Programme starten, Dateien verwalten oder Systemeinstellungen ändern – oft schneller und genauer als mit der Maus. Terminals werden vor allem von Entwicklern, Administratoren und Technikfans genutzt, die gern die volle Kontrolle haben.

## Das Terminal aktivieren/öffnen

Unter MacOS wird dieses Eingabefenster zum direkten Eingeben von Befehlen die **TERMINAL** genannt. Zu finden ist diese durch:

- Such-Tastenkombination **CMD + Space** drücken
- Im Suchschlitz nach TERMINAL suchen
- Alternativ auch: Dienstprogramme / Utilities
- Es öffnet sich ein schwarzes Fenster → Hurra! Sie haben soeben das Computerterminal geöffnet

How to use and open terminal featured	 <p>A screenshot of the Mac OS X Utilities window. The window title is "Utilities". Inside, there are ten icons arranged in two rows of five. The "Terminal" icon, which is a black square with a white right-pointing arrow, is highlighted with a red rectangular box. Other icons include Activity Monitor, AirPort Utility, Audio MIDI Setup, Bluetooth File Exchange, Boot Camp Assistant, ColorSync Utility, Console, Digital Color Meter, Disk Utility, Grapher, Keychain Access, Migration Assistant, Screenshot, Script Editor, and System Information. Below the icons is a navigation bar with "Macintosh HD &gt; Applications &gt; Utilities".</p>
	<h2 data-bbox="477 826 1314 952">How to Open Terminal on Mac How to Use Terminal on Mac</h2>  <p>A screenshot of the Mac OS X desktop. A Spotlight search results window is open, showing the query "terminal". It lists several results: "Terminal" (highlighted), "Terminal.plist", "terminal", "bashrc_Apple_Terminal", and "zshrc_Apple_Terminal". Below the results are "Related Searches" for "Search the Web" and "Search in Finder". The desktop background is a colorful abstract design. The Dock at the bottom shows various application icons.</p>

## Die wichtigsten SHELL-Befehle

Die Befehle sind in der Programmiersprache **Shell** geschrieben und sind identisch mit denen des Betriebssystems LINUX (MacOS ist seit geraumer Zeit ein Linux-System mit einer Fancy-Obnerfläche). Die wichtigsten Shell-Befehle finden Sie nachfolgend.

Linux-Befehl	Syntax / Beispiel	Beschreibung
man	`man ls`	Zeigt die Handbuchseite eines Befehls an.
ls	`ls -l /home`	Listet den Inhalt eines Verzeichnisses auf (optional mit Details).

Linux-Befehl	Syntax / Beispiel	Beschreibung
cp	`cp quelle ziel` → `cp datei.txt /home/user/backup/`	Kopiert Dateien oder Verzeichnisse.
mkdir	`mkdir projekte`	Erstellt ein neues Verzeichnis.
cd	`cd /home/user/projekte`	Wechselt in ein anderes Verzeichnis.
mv	`mv test.txt archiv/` oder `mv test.txt fertig.txt`	Verschiebt oder benennt Dateien/Ordner um.
rm	`rm test.txt` oder `rm -r alter_ordner`	Löscht Dateien (`rm`) oder ganze Ordner (`-r`).
pwd	`pwd`	Zeigt den vollständigen Pfad des aktuellen Verzeichnisses an.
rename	`rename 's/.txt/.bak/' *.txt`	Bennent mehrere Dateien nach einem Muster um.
<b>Wildcards</b>	`ls *.txt` oder `rm test?`	Platzhalter: `*` = beliebig viele Zeichen, `?` = ein Zeichen.

## Lernvideos

Absolute beginner guide to the MacOS terminal



Volkan Demir

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - BZZ - Modulwiki

Permanent link:

[https://wiki.bzz.ch/de/modul/m286\\_2025/learningunits/lu10/01?rev=1762250434](https://wiki.bzz.ch/de/modul/m286_2025/learningunits/lu10/01?rev=1762250434)

Last update: **2025/11/04 11:00**

