LU02a - Variablen

Einleitung

Variablen sind Platzhalter für Daten (Kontainer), die im Programm gespeichert und später wiederverwendet werden können. Sie ermöglichen es, Werte wie Zahlen, Texte oder Objekte mit einem Namen zu versehen, anstatt sie direkt im Code mehrfach zu verwenden. Dadurch wird der Code flexibler, besser lesbar und leichter wartbar.

Variablen dienen in JavaScript dazu, Werte zu speichern und wiederzuverwenden. Sie können Zahlen, Texte, Objekte, Funktionen und vieles mehr aufnehmen.

Beispiele

Deklaration vs. Zuweisung


- Deklaration: Variable bekannt machen (let x;)
- Zuweisung: Wert setzen oder aendern (x = 5)
- Beides gemeinsam ist ueblich: let x = 5;

Keywords

Zur Deklaration von Variablen stehen drei Keywords zur Verfügung:

- var
- let
- const

Das nachfolgende Schaubild veranschaulicht die Gültigkeit von Variablen in JavaScript.

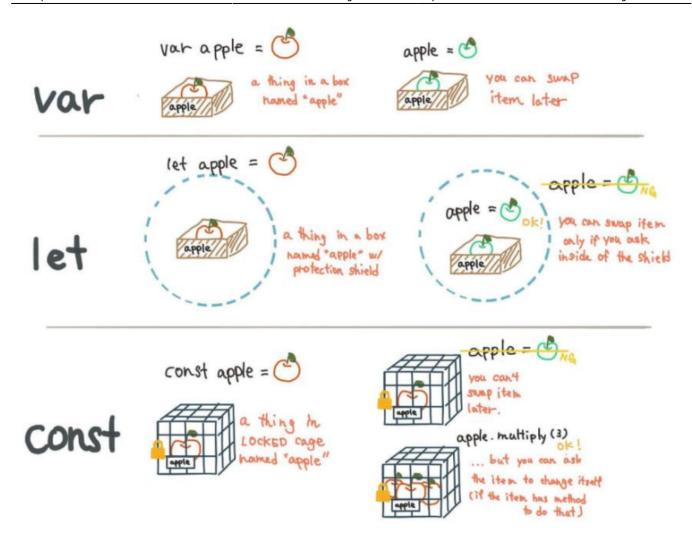

var

Das älteste Schlüsselwort in JavaScript. Es ist funktion-skopiert (gültig innerhalb der Funktion) und nicht block-skopiert (gültig im gesamten Block) und wird beim Programmstart an den Anfang des Scopes verschoben.

Hinweis: Heutzutage wird var selten empfohlen, da es leicht zu unerwartetem Verhalten führt, ist also veraltet.

Beispiel

```
function demoVar() {
   if (true) {
      var name = "Volkan";
   }
   console.log(name); // funktioniert, obwohl innerhalb des if-Blocks
deklariert (scope innerhalb der Funktion
}
demoVar();
```

https://wiki.bzz.ch/ Printed on 2025/11/20 01:47

Wie in der Abbildung zu sehen ist, ist die Ausgabe der Variable *name* fehlerfrei, obwohl diese ausserhalb des if-Blocks definiert wurde. Der Scope (Gültigkeitsbereich) ist bei var die Funktion.

let

Seit ES6 (2015) eingeführt. let ist block-skopiert, d. h. die Variable existiert nur innerhalb des Blockes { ... }, in dem sie definiert ist.

Beispiel

```
function demoLet() {
  if (true) {
    let age = 42;
    console.log(age); // 42
  }
  // console.log(age); // Fehler: age ist hier nicht definiert
}
demoLet();
```

```
scripts > JS test.js > ..
          function demoLet() {
               let age = 42;
               console.log("1: ", age); // 42
              console.log("2: ", age); // Fehler: age ist hier nicht definiert
         demoLet();clar
                                                                                                                                                         \Sigma zsh - scripts + \vee \square \square \cdots | \square \times
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE
                                                         TERMINAL
 volkandemir@Mac scripts % node test.is
 /Users/volkandemir/Library/CloudStorage/OneDrive-BildungszentrumZürichsee/--- Latest Version ---/M288 - 2025HE/JS-Workspace_VS-Code/scripts/
     console.log("2: ", age); // Fehler: age ist hier nicht definiert
ReferenceError: age is not defined
    -Code/scripts/test.js:6:23)
      at Object.<anonymous> (/Users/volkandemir/Library/CloudStorage/OneDrive-BildungszentrumZürichsee/--- Latest Version ---/M288 - 2025HE/JS-kspace_VS-Code/scripts/test.js:8:1)
      has hade_so-complete (node:internal/modules/cjs/loader:1688:14) at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1820:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1423:32)
      at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1423:32)
at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1246:12)
at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:235:24)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:171:5)
      at node:internal/main/run main module:36:49
Node.js v22.18.0
volkandemir@Mac scripts % ■
```

Wie in der Ausgabe zu sehen, wird *Markpoint 1:* fehlerfrei ausgegeben, *Markpoint 2:* liefer dann eine Fehlermeldung, weil let ausserhalb des IF-Blocks deklariert wurde.

const

const gibt es ebenfalls seit ES6. const verhält sich wie let (block-skopiert), aber der Bezeichner darf nicht neu zugewiesen bzw. überschrieben werden. D.h. der Inhalt wird einmal geladen und ist gültig bis der Server neu gestartet wird. Dies ist beispielsweise bei Mehrwersteuer für eine Land der Fall, da diese sich über lange Zeit nicht verändern.

Wichtig: Das bedeutet nicht, dass der gespeicherte Wert "eingefroren" ist – bei Objekten und Arrays lassen sich Inhalte weiterhin ändern.

Beispiel 1 - einfache Varible

```
const id = "1234";
console.log("1: ", id); // Ausgabe des Inhalts
id = "3456"; // Versuch die Variable zu überschreiben
console.log("2: ", id); // 1234"
```

https://wiki.bzz.ch/ Printed on 2025/11/20 01:47

Die Konsolenausgabe bei *Markpoint 1:* zeigt, dass der ursprüngliche Wert der Variable *name* 1234 war. Der Versuch den Inhalt zu überschreiben führt zu einer Fehlermeldung. *Markpoint 2:* zeigt, dass der Inhalt der Variable sich nicht verändert hat.

Beispiel 2 - Komplexe Variable (Objekt/Array)

```
scripts > JS test.js > ...
             console.log("1: ", user); // { "name: "Doe", vorname: "Joan" }
            user.name = "Muster"; // erlaubt, Objektinhalt änderbar
user.vorname = "Max"; // erlaubt, Objektinhalt änderbar
            console.log("2: ", user); // { "name: "Doe", vorname: "Joan" }
              user = {name: "Suter",
                            vorname: "Thierry"
              };
•
             console.log("3: ", user); // { "name: "Doe", vorname: "Joan" }
                                                                                                                                                                                                   ∑ zsh - scripts + ∨ □ · · · | [] ×
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
volkandemir@Mac scripts % node test.js
1: { name: 'Doe', vorname: 'Joan' }
2: { name: 'Muster', vorname: 'Max' }
 /Users/volkandemir/Library/CloudStorage/OneDrive-BildungszentrumZürichsee/--- Latest Version ---/M288 - 2025HE/JS-Workspace_VS-Code/scripts/
 test.js:13
user = {name: "Suter",
TypeError: Assignment to constant variable.
   at Object.<anonymous> (/Users/volkandemir/Library/CloudStorage/OneDrive-Bildungszentre-Workspace_VS-Code/scripts/test.js:13:7)
   at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1688:14)
   at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1820:10)
   at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1423:32)
   at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1246:12)
   at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
   at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:235:24)
   at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:171:5)
   at node:internal/main/run_main_module:36:49
                                                                 volkandemir/Library/CloudStorage/OneDrive-BildungszentrumZürichsee/--- Latest Version ----/M288 - 2025HE/JS
Node.js v22.18.0
volkandemir@Mac scripts % []
```

In der Abbildung ist zu sehen, dass der Versuch das Array neu zu schreiben eine Fehlermeldung herbeiführt. Hingegen kann der Inhalt des Arrays verändert werden.

Lernvideo

Lernvideo Keywords: var, let, const

Vergleich

| | Scope | Redeclare | Reassign | Hoisted | Binds this |
|-------|--------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------------|
| | Gültigkeitsbereich | Neu anlegen | werte überschreibbar | I AMAZNTZNA | this-Notation erlaubt |
| var | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| let | Yes | No | Yes | No | No |
| const | Yes | No | No | No | No |

* W3School- JavaScript Varibles

• SelfHTML - JS Variablen

https://wiki.bzz.ch/ Printed on 2025/11/20 01:47



From:

https://wiki.bzz.ch/ - BZZ - Modulwiki

Permanent link:

https://wiki.bzz.ch/de/modul/m288/learning units/lu02/01

Last update: 2025/09/09 14:10

