


LU08.A01

Auftrag

Sie finden hier den Code für die Demo:

Quellcode-Vorlage für LU08.L01

1. Ergänzen Sie, analog zum ersten Button, einen zweiten Button, der einen zweiten Text ausgibt.
2. Legen Sie abschliessend einen Reset-Button an, der beide Text auf den Ausgangswert setzt, also eine RESET durchführt.

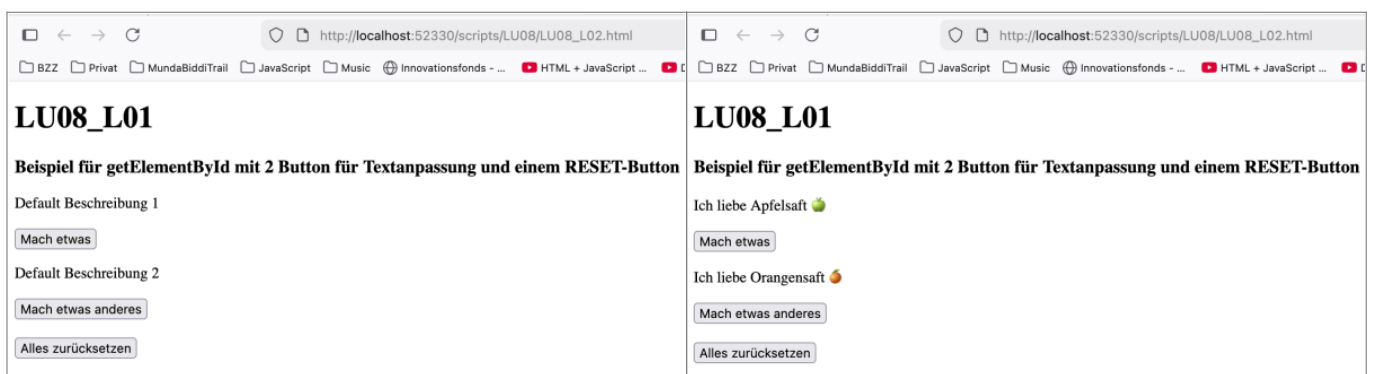

Lösungen

```
Description is h3-->
<h1>LU08_L01</h1>
<h3>Beispiel für getElementById mit 2 Button für Textanpassung und einem RESET-Button</h3>

<!-- Text 1 -->
<p id="beschreibung1">Default Beschreibung 1</p>
<button onclick="machEtwas()">Mach etwas</button>

<!-- Text 2 -->
<p id="beschreibung2">Default Beschreibung 2</p>
<button onclick="machEtwasAnderes()">Mach etwas anderes</button>

<!-- Reset-Button für beide -->
<br><br>
<button onclick="resetAlles()">Alles zurücksetzen</button>
```

```
<script>
  // Funktionen zum Ändern
  function machEtwas() {
    document.getElementById("beschreibung1").innerHTML = "Ich liebe Apfelsaft 🍏";
  }

  function machEtwasAnderes() {
    document.getElementById("beschreibung2").innerHTML = "Ich liebe Orangensaft 🍊";
  }

  // Reset-Funktion
  function resetAlles() {
    document.getElementById("beschreibung1").innerHTML = "Default Beschreibung 1";
    document.getElementById("beschreibung2").innerHTML = "Default Beschreibung 2";
  }
</script>
```



Volkan Demir

From:
<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:
<https://wiki.bzz.ch/de/modul/m288/learningunits/lu08/loesungen/01?rev=1764889877>

Last update: **2025/12/05 00:11**

