


Lösung: Postzustellung und Post-Briefkästen

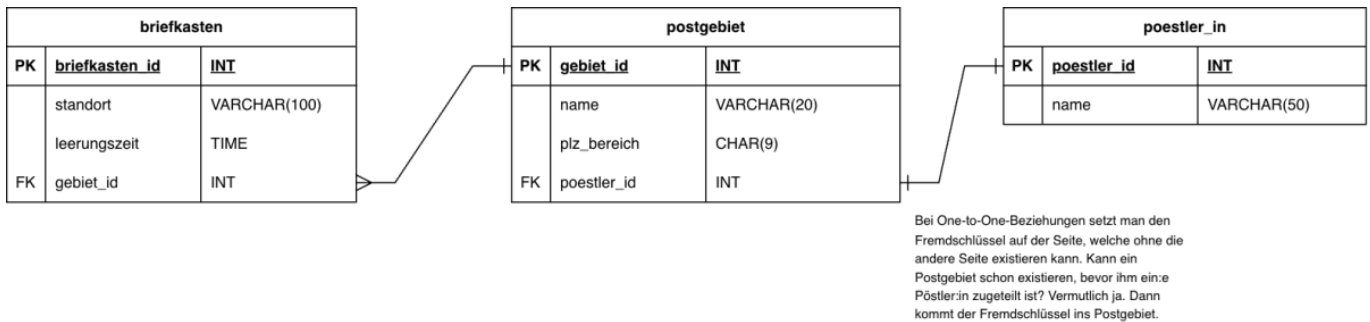

Klicken Sie aufs Bild, um es vergrößert anzuzeigen.

Fremdschlüssel

- **gebiet_id** steht in **briefkasten**. Ein Postgebiet enthält viele Briefkästen, ein Briefkasten gehört zu genau einem Gebiet (1:n).
- **poestler_id** steht in **postgebiet** (1:1-Beziehung). Ein Postgebiet kann bereits existieren, bevor ihm eine Person zugeteilt ist – dieselbe Logik wie beim Team ohne Trainer.

1:1 in SQL wirklich erzwingen: Der Fremdschlüssel allein reicht nicht aus – ohne zusätzliche Regel könnte dieselbe Person zwei Postgebieten zugewiesen werden. Dafür bräuchte **poestler_id** in der Tabelle **postgebiet** zusätzlich den Constraint **UNIQUE**.

Im Prinzip wäre hier eine Korrektur nötig:

- **plz_bereich CHAR(9)** speichert eine Spanne wie „6000-6100“ in einer einzigen Zelle. Das verletzt die Regel „eine Zelle, ein Wert“: Man kann so weder prüfen, ob eine bestimmte PLZ zu einem Gebiet gehört, noch sinnvoll sortieren. Bessere Alternative:
 1. **plz_von CHAR(4)** und **plz_bis CHAR(4)** als zwei Spalten

Datentypen

Spalte	Typ	Begründung
briefkasten_id, gebiet_id, poestler_id	INT	Ganzzahlige IDs
standort	VARCHAR(100)	Textbeschreibung wie „bei der Bushaltestelle“
leerungszeit	TIME	Nur die Uhrzeit ist relevant, kein Datum (weil üblicherweise an mehreren Wochentagen zur gleichen Zeit geleert wird)
name	VARCHAR	Textlänge variabel

M290-LU05

 Guido Koch

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:

https://wiki.bzz.ch/de/modul/m290_guko/learningunits/lu06/loesungen/case_postgebiete?rev=1789934113

Last update: **2026/09/20 21:55**

