

LU10 - Komponenten, v-for und Props

Lernziele

- Sie können ein Array of Objects mit `ref()` erstellen und im Template ausgeben.
- Sie können mit `v-for` dynamisch über ein Array iterieren und Komponenten rendern.
- Sie können Daten via Props von einer Eltern- an eine Kind-Komponente übergeben.

Repetition: Was wir in LU09 gelernt haben

Video: `ref()`, Mustache-Syntax und Komponentenstruktur

[Video: ref, Mustache und script/template](#)

Aus dem *Vue Mastery Crash Course* (Englisch, deutsche Untertitel, 2:35 Min.)

Das Video zeigt, wie eine Vue-Komponente aufgebaut ist, was `ref()` macht und wie die Mustache-Syntax `{{ }}` Daten im Template anzeigt.

Eine kurze Übersicht des Gelernten:

Konzept	Was es macht	Beispiel
<code>ref()</code>	Erstellt eine reaktive Variable	<code>const isOpen = ref(false)</code>
<code>{{ }}</code>	Zeigt einen JS-Wert im Template an	<code>{{ faqTitle }}</code>
<code>: (v-bind)</code>	Bindet ein HTML-Attribut an einen JS-Wert	<code>:class="{ open: isOpen }"</code>
<code>@ (v-on)</code>	Reagiert auf ein Event	<code>@click="toggleOpen"</code>

Von einem Objekt zu einem Array of Objects

In LU09 haben wir die Frage und Antwort in einem einzelnen Objekt gespeichert:

```
// LU09 – ein einzelnes Objekt
const faqData = {
  question: 'What is this project?',
  answer: "It's a small but mighty mission..."
}
```

Für ein echtes Accordion mit mehreren Fragen brauchen wir ein **Array von Objekten**:

```
import { ref } from 'vue';

const faqItems = ref([
  {
    id: 1,
    question: 'What is this project, and how will it help me?',
    answer: "It's a small but mighty mission..."
  },
  {
    id: 2,
    question: 'Is this free?',
    answer: 'Yes. No coins, no secret handshake...'
  },
  {
    id: 3,
    question: 'Can I use this project in my portfolio?',
    answer: 'Absolutely. Show it off proudly...'
  },
])
```

Jedes Objekt hat drei Eigenschaften: `id`, `question` und `answer`. Die `id` brauchen wir später für das `key`-Attribut bei `v-for`.

v-for: Dynamisch über ein Array iterieren

Video: v-for und Arrays

[Video: v-for und Arrays](#)

Aus dem *Vue Mastery Crash Course (Englisch, deutsche Untertitel, 2:52 Min.)*

Kontext: Im Video wird ein fiktiver Online-Shop für Socken als Beispiel verwendet. Das gezeigte Konzept - `v-for` über ein Array - funktioniert aber identisch in unserem FAQ Accordion. Die Parallele:

Socks-App	Unser Accordion
<code>detail in details</code>	<code>item in faqItems</code>
<code>{{ detail }}</code>	<code>{{ item.question }}</code>

`v-for` funktioniert wie eine `forEach`-Schleife in JavaScript - nur direkt im HTML:

```
// JavaScript forEach
faqItems.forEach(item => {
```

```
    console.log(item.question);
  });

  <!-- Vue v-for – dasselbe Konzept im Template -->
  <div v-for="item in faqItems" :key="item.id">
    {{ item.question }}
  </div>
```

Vue rendert für jedes Element im Array automatisch ein neues `<div>`. Fügen wir dem Array ein neues Objekt hinzu, erscheint sofort ein neues Element im Browser.

Warum braucht auch `:faq` einen Doppelpunkt?

```
<!-- Ohne Doppelpunkt: übergibt den Text "item" als String -
->
<AccordionItem faq="item" />

<!-- Mit Doppelpunkt: übergibt die JavaScript-Variablen
"item" -->
<AccordionItem :faq="item" />
```

Ohne `:` erhält `AccordionItem` buchstäblich den Text „item“ - vier Zeichen, weiter nichts. Mit `:` wertet Vue den Ausdruck als JavaScript aus und übergibt das tatsächliche Objekt aus der `v-for`-Schleife.

Das `key`-Attribut

Bei `v-for` sollte jedes Element einen eindeutigen Schlüssel erhalten. Das hilft Vue, die Elemente effizient zu verwalten:

```
<div v-for="item in faqItems" :key="item.id">
  {{ item.question }}
</div>
```



`:key` braucht einen eindeutigen Wert - idealerweise eine ID aus den Daten oder der Datenbank.

Das Problem mit einem gemeinsamen State


Wenn wir v-for direkt im Accordion verwenden und isOpen im Parent gesetzt wird, teilen alle Items denselben Zustand – klickt man auf eine Frage, reagieren alle gleichzeitig:

```
<!-- ❌ Problem: isOpen ist für alle Items gleich -->  
<div v-for="item in faqItems" :key="item.id">  
  <button @click="toggleOpen">{{ item.question }}</button>  
  <div class="panel" :class="{ open: isOpen }">{{  
    item.answer }}</div>  
</div>
```

Die Lösung: Jede Frage-Antwort-Einheit bekommt ihren **eigenen State** – durch eine eigene Komponente.

Komponenten: Wiederverwendbare Bausteine

Eine **Komponente** ist ein abgeschlossener UI-Baustein mit eigenem Template, eigenem Script und eigenem Style. Sie kann beliebig oft verwendet werden.

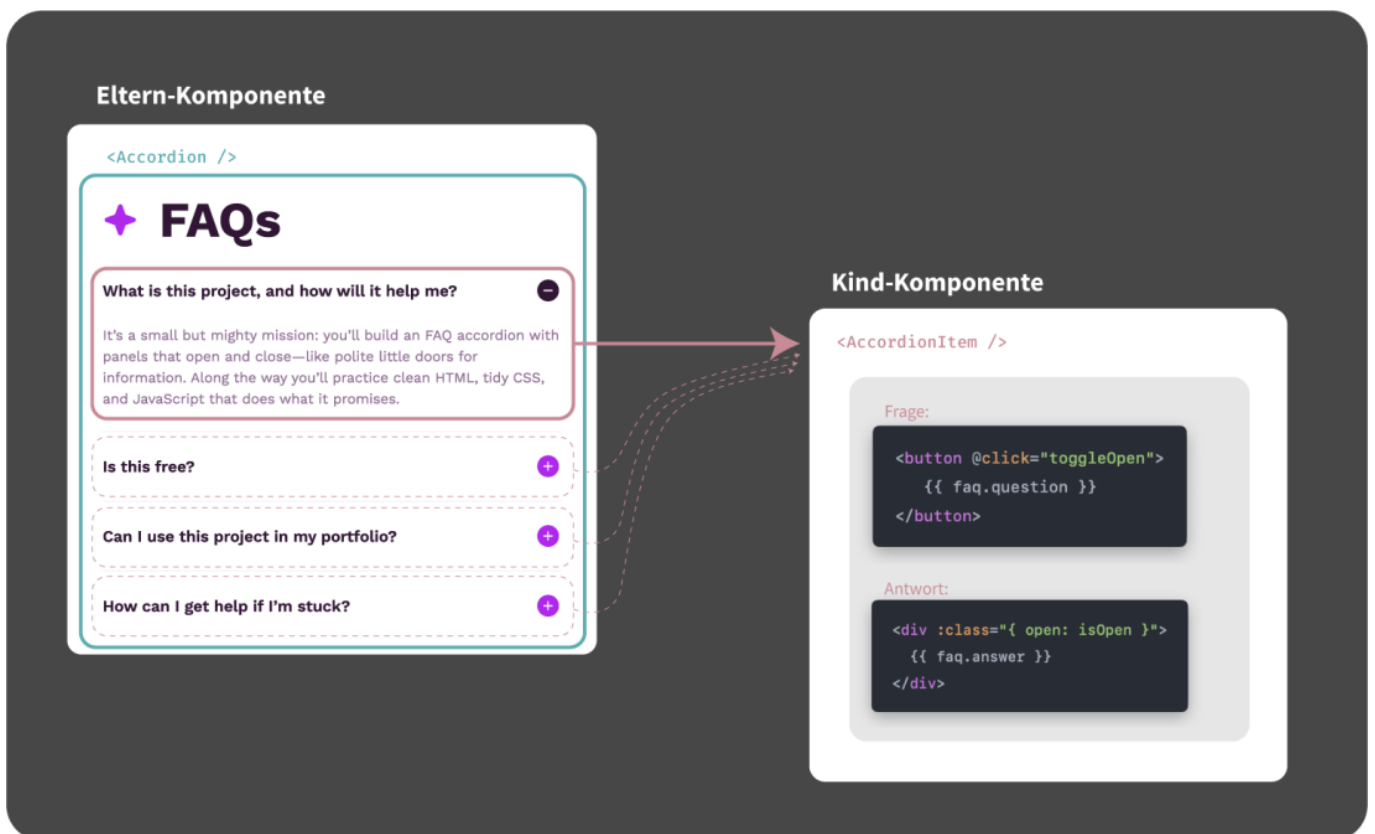

Jede AccordionItem-Komponente verwaltet ihr isOpen selbst.

Props: Daten vom Parent zum Kind



Mit **Props** können wir Daten von einer Eltern-Komponente an eine Kind-Komponente übergeben. Man kann sich Props wie Parameter einer Funktion vorstellen:

```
<template>
//Elternkomponente mit :faq="item" <- das übergibt "item"
als Prop
<AccordionItem v-for="item in faqData" :faq="item" />
</template>

// Kind-Komponente mit Prop
// AccordionItem.vue empfängt: faq: Object (Datentyp)
<script setup>
const props = defineProps({
  faq: Object,
});
</script>
```

Props empfangen: defineProps()

In der Kind-Komponente deklarieren wir, welche Props wir erwarten:

```
// AccordionItem.vue – <script setup>
const props = defineProps({
```

```
faq: Object // wir erwarten ein Objekt namens "faq"
});
```

Props übergeben: v-bind im Parent

Im Parent übergeben wir die Daten mit :propname:

```
<!-- Accordion.vue – <template> -->
<AccordionItem
  v-for="item in faqItems"
  :key="item.id"
  :faq="item"
/>
```

:faq=„item“ bedeutet: Übergib das aktuelle item als Prop faq an AccordionItem.

Props im Template verwenden

In der Kind-Komponente greifen wir auf die Prop direkt mit ihrem Namen zu:

```
<!-- AccordionItem.vue – <template> -->
<button>{{ faq.question }}</button>
<div class="panel">{{ faq.answer }}</div>
```



Props sind read-only. Die Kind-Komponente darf eine Prop nicht direkt verändern. Daten fließen immer von oben nach unten: Parent → Kind.

Finaler Code

AccordionItem.vue

```
<script setup>
import { ref } from 'vue';
```

```
const props = defineProps({
  faq: Object
});

const isOpen = ref(false);

function toggleOpen() {
  isOpen.value = !isOpen.value;
}
</script>

<template>
  <div class="accordion-item">
    <button
      class="accordion-btn"
      @click="toggleOpen"
      :aria-expanded="isOpen"
    >
      {{ faq.question }}
    </button>
    <div class="panel" :class="{ open: isOpen }">
      {{ faq.answer }}
    </div>
  </div>
</template>

<style>
.panel {
  display: none;
}
.panel.open {
  display: block;
}
</style>
```

Accordion.vue

```
<script setup>
import { ref } from 'vue';
import AccordionItem from './AccordionItem.vue';

const faqItems = ref([
  {
    id: 1,
    question: 'What is this project, and how will it help me?',
  },
]);
```

```
    answer: "It's a small but mighty mission: you'll build
an FAQ accordion..."
  },
  {
    id: 2,
    question: 'Is this free?',
    answer: 'Yes. No coins, no secret handshake...'
  },
  {
    id: 3,
    question: 'Can I use this project in my portfolio?',
    answer: 'Absolutely. Show it off proudly...'
  },
  {
    id: 4,
    question: 'How can I get help if I\'m stuck?',
    answer: 'Use the classic survival kit: check the
console...'
  },
]
</script>

<template>
  <div class="accordion">
    <h1>FAQs</h1>
    <AccordionItem
      v-for="item in faqItems"
      :key="item.id"
      :faq="item"
    />
  </div>
</template>
```

Zusätzliche Videos zur Vertiefung

Video	Inhalt	Dauer
Vue Mastery (en mit de Untertitel) - v-bind	Attribute dynamisch binden	3:22 Min.
Vue Mastery (en mit de Untertitel) - v-on	Events und EventListener	2:42 Min.
Vue Mastery (en mit de Untertitel) - Style & Class Binding	Klassen und Styles dynamisch setzen	4:50 Min.
Scrimba - Projekt setup	Projekt anlegen mit create-vue	3:07 Min.

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:

https://wiki.bzz.ch/de/modul/m291/learningunits/lu10/theorie/a_components?rev=1777845728

Last update: **2026/05/04 00:02**

