LU16c - Bundling, Minify & Deploy

Bevor eine Vue.js-App veröffentlicht werden kann, muss sie **gebundelt** werden. Dieser Schritt optimiert alle Dateien für den Produktionseinsatz und erstellt einen `dist`-Ordner, der auf einem Server bereitgestellt werden kann.

npm run build

Der Befehl `npm run build` startet den Vite-Build-Prozess.

```
npm run build
```


```
291_WebUI/16_LU/my-first-vue-app_final_mockapi_test via ● v24.12.0 using ☁ temp-config/
➜ npm run build

> my-first-vue-app@0.0.0 build
> vite build

vite v7.3.6 building client environment for production...
✓ 16 modules transformed.
dist/index.html                  0.43 kB │ gzip:  0.28 kB
dist/assets/WorkSans-DKS_ebfC.woff2  131.31 kB
dist/assets/index-BV1Mgnp8.css   5.53 kB │ gzip:  2.18 kB
dist/assets/index-DFRBoSDH.js   63.56 kB │ gzip: 25.39 kB
✓ built in 297ms
```

Platzhalter: Screenshot Terminal mit Build-Output – Dateigrössen, Chunk-Namen, Dauer

Nach dem Build liegt ein neuer Ordner `dist/` im Projekt:

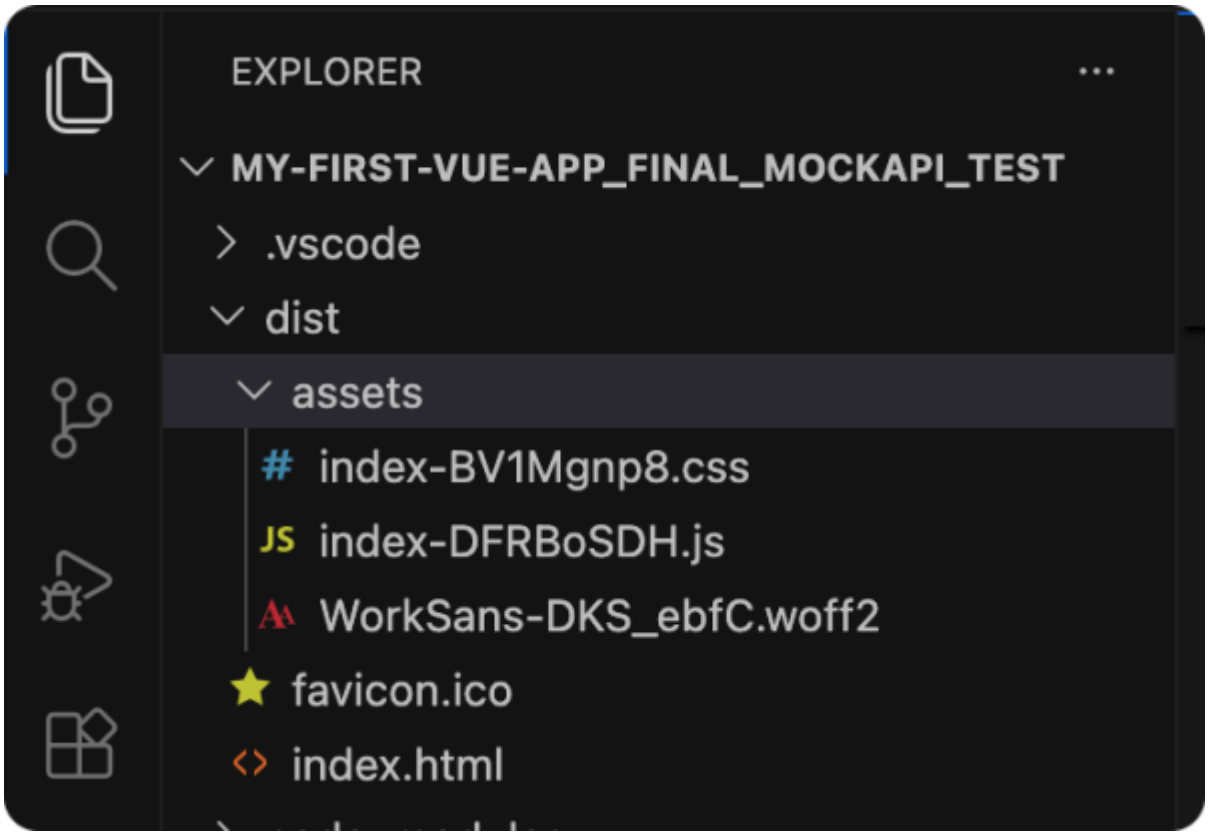


Screenshot VS Code Explorer mit dist-Ordner: index.html, assets/-Unterordner mit .js und .css Dateien

Dieser `dist/`-Ordner enthält alles, was für den Betrieb der App nötig ist – kein Node.js, kein Vite, keine Vue-Komponenten.

Minification

Minification bedeutet: überflüssige Zeichen aus dem Code entfernen, ohne die Funktion zu verändern.

Vorher (Entwicklung)	**Nachher (Production)**
Zeilenumbrüche, Einrückungen	Alles in einer Zeile
Lange Variablennamen	Kurze Namen (`a`, `b`, `fn`)
Kommentare	Entfernt

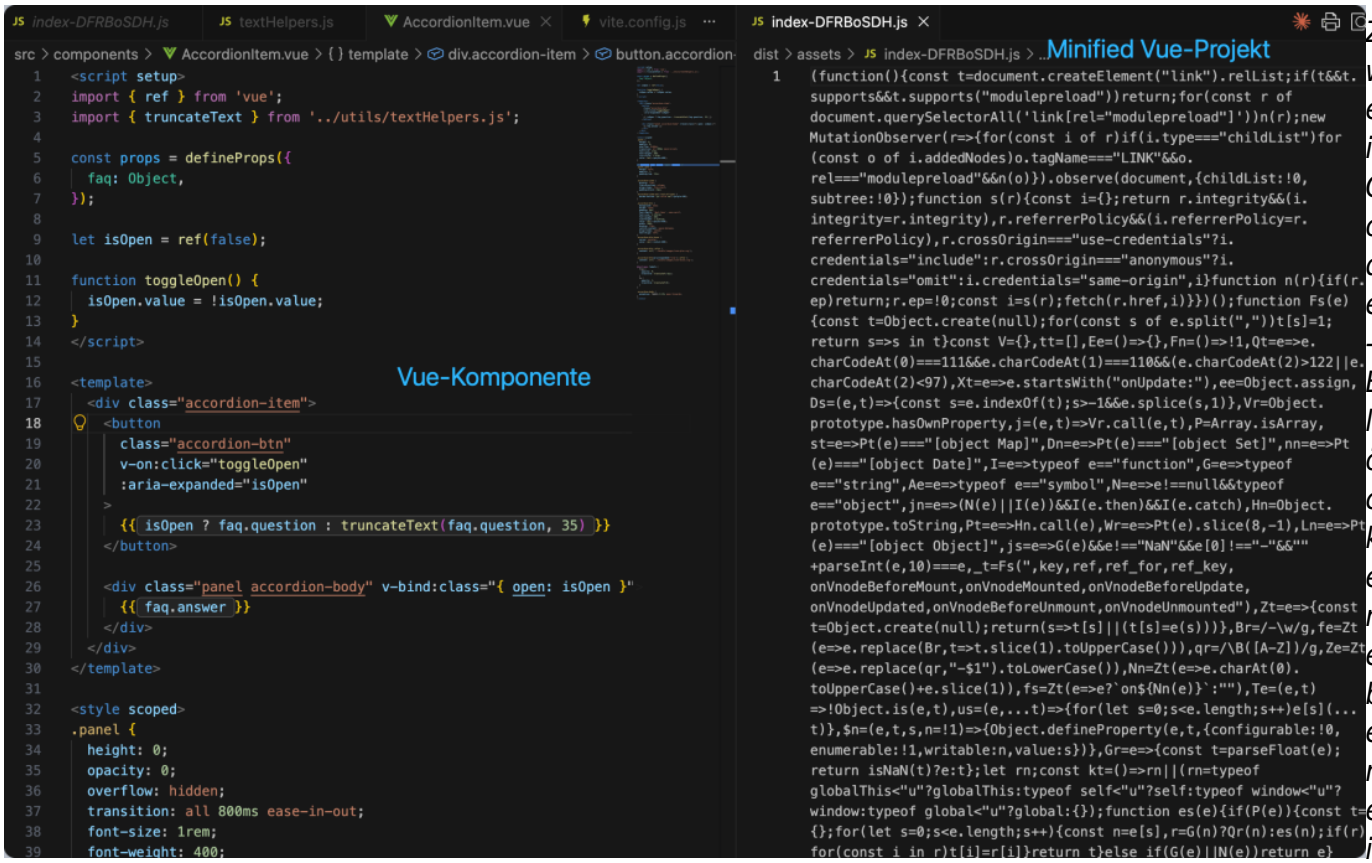

Zweicodeblöckenebeneinander – links normal, rechts minifiziert

Ziel: Kleinere Dateigrösse → kürzere Ladezeit für die Nutzerin / den Nutzer.

Vite minifiziert automatisch bei `npm run build`. Sie müssen nichts zusätzlich konfigurieren.

Chunking & Tree Shaking


Vite teilt den JavaScript-Code automatisch in **mehrere kleine Dateien (Chunks)** auf, anstatt alles in eine grosse Datei zu schreiben.

Chunking: Der Browser lädt nur den Code, den er gerade braucht – nicht alles auf einmal.

Tree Shaking: Code, der im Projekt importiert aber nie verwendet wird, wird automatisch aus dem Build entfernt.

Deploy: Mit Git (Vercel, Netlify, Render)

Die meisten modernen Hosting-Plattformen verbinden sich mit einem GitHub-Repository und deployen automatisch, sobald neuer Code gepusht wird.

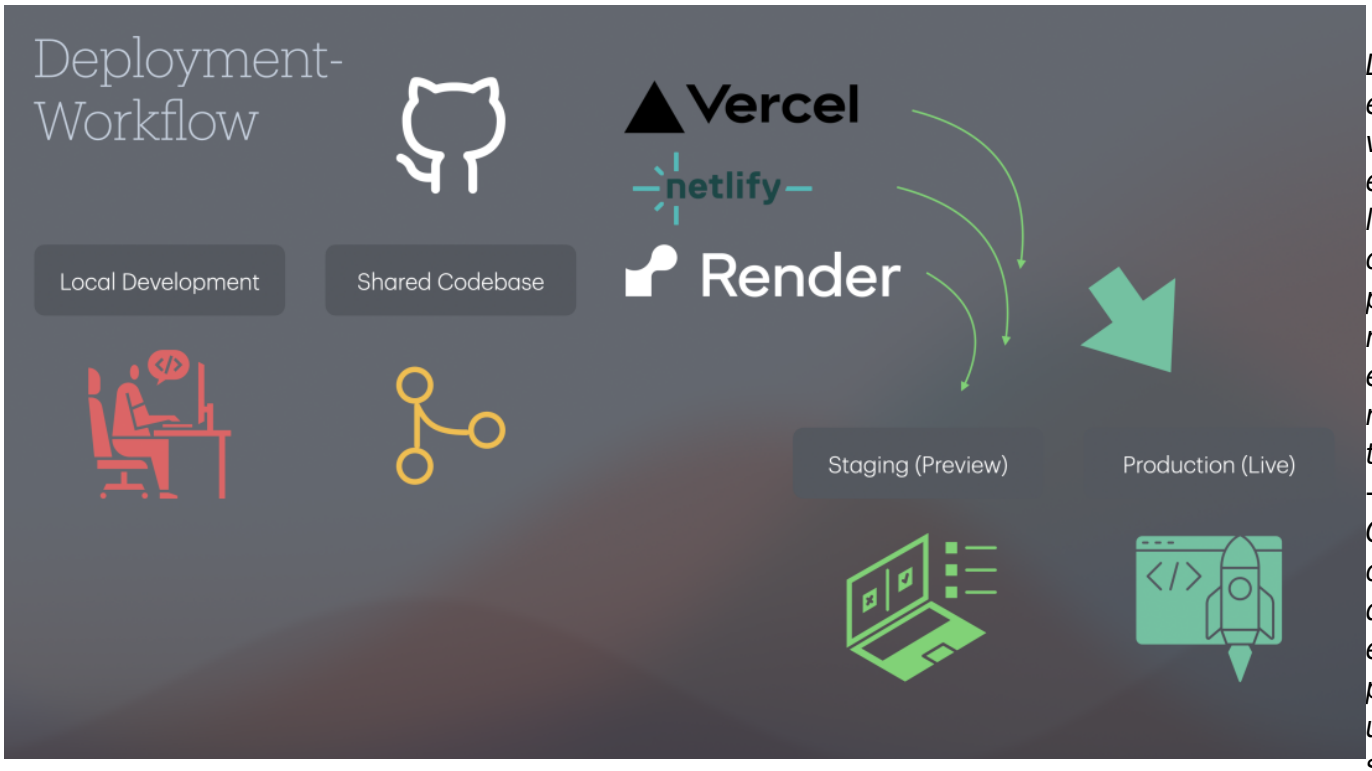


Deployment → Code push zu GitHub → Vercel/Netlify/Render → Preview → Production (Live)

Anbieter	Kostenlos	Besonderheit
Vercel	✅ (Hobby-Plan)	Sehr schnell, optimiert für Vue/React/Next.js
Netlify	✅ (Starter-Plan)	Netlify Drop für direktes Hochladen möglich
Render	✅ (mit Einschränkungen)	Auch für Backend-Services geeignet

Voraussetzung: Ein GitHub-Account und ein Repository mit dem Projektcode.
Diese Plattformen eignen sich ideal für Teams, die mit Git arbeiten.

Deploy: Ohne Git (Surge.sh & Netlify Drop)

Für den Unterricht – ohne Git-Kenntnisse – gibt es zwei einfachere Wege:

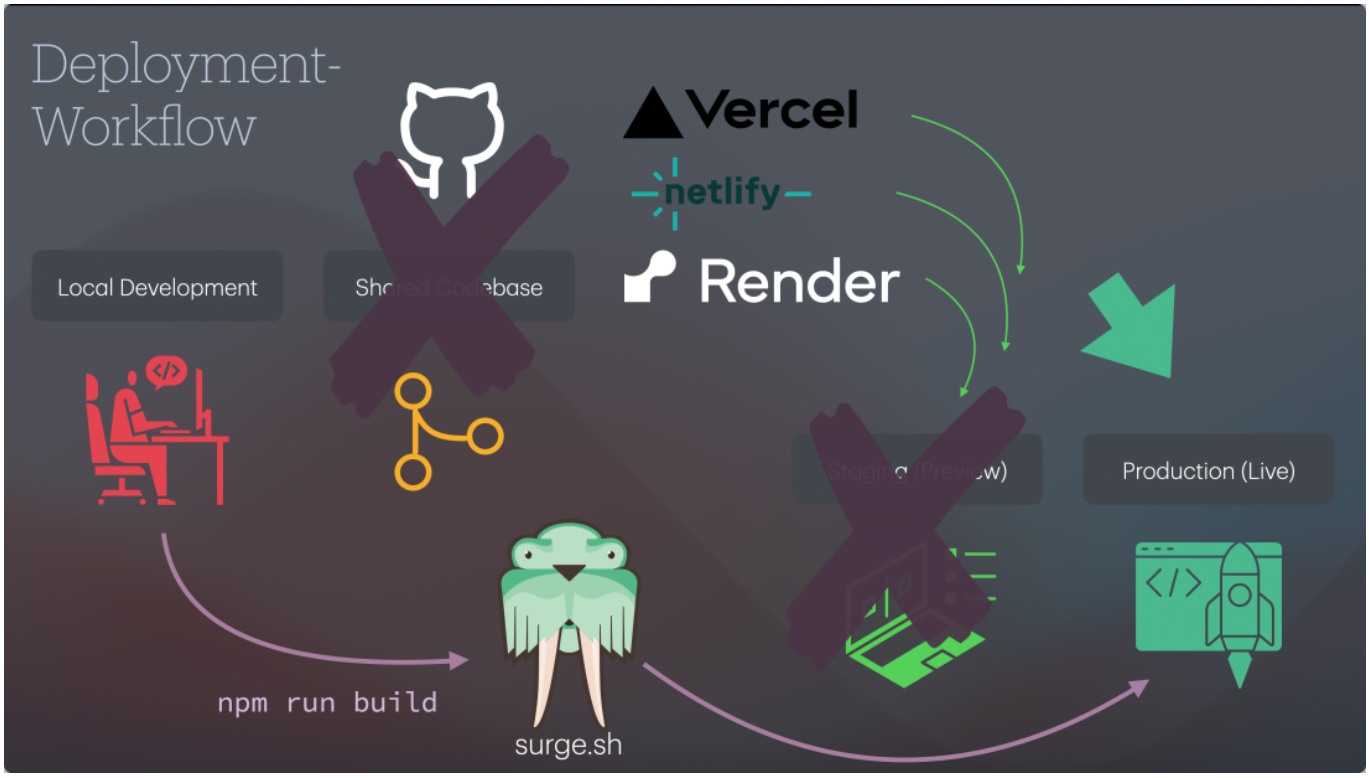

Vue.js mit npm run build und surge.sh deployen

Option A: Surge.sh (Terminal-Weg)

```
npm run build
cd dist
npx surge
```

Surge fragt beim ersten Start nach E-Mail und Passwort (kostenlose Registrierung direkt im Terminal). Anschliessend wählen Sie eine Domain:

```
domain: vorname-faq.surge.sh
```



Screenshot Terminal – surge-Befehl, Registrierung, gewählte Domain, grüne Erfolgsanzeige

 Die App ist live unter `https://vorname-faq.surge.sh`

Option B: Netlify Drop (Drag-and-Drop)

1. `npm run build` ausführen
2. app.netlify.com/drop im Browser öffnen

3. Den `dist/`-Ordner per Drag-and-Drop ins Browserfenster ziehen
4. Fertig – Netlify erstellt sofort eine öffentliche URL

Hinweis: Ohne Konto ist die Netlify-Drop-URL nur ca. 1 Stunde aktiv. Mit kostenlosem Konto (keine Kreditkarte nötig) bleibt sie dauerhaft erreichbar.

Vergleich: Deploy-Optionen

	Surge.sh	**Netlify Drop**	**Vercel / Netlify / Render**
Git nötig?	Nein	Nein	Ja
Terminal nötig?	Ja	Nein	Nein
Aufwand	Gering	Sehr gering	Mittel (Einrichtung)
Geeignet für	Unterricht, Demos	Unterricht, schnelle Tests	Echte Projekte
Automatisches Re-Deploy	Nein	Nein	Ja (bei Git-Push)
Gratis	✅	✅	✅ (mit Limits)
Eigene Domain	Ja	Nein	Ja

Zusammenfassung: Der komplette Ablauf

```
# 1. App für Production optimieren
npm run build

# 2. In den dist-Ordner wechseln
cd dist

# 3. Deployen mit Surge
npx surge
```

Nach diesen drei Befehlen ist die Vue.js-App unter einer echten, öffentlichen URL erreichbar.

From:
https://wiki.bzz.ch/ - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:
https://wiki.bzz.ch/de/modul/m291/learningunits/lu16/theorie/c_deploy?rev=1782683725

Last update: **2026/06/28 23:55**