

LU05b - Exception fangen

In der ersten Übung wurde aufgezeigt, dass der Umgang mit Laufzeitfehlern - wie z.B. der Division durch 0 - durch das Exception-Handling geregelt werden kann.

```
...  
number = 0  
...  
...  
result = a_value / number
```



Abb: Die „Fehlerbombe“

Damit ein Programm geordnet auf eine Ausnahme (Exception) reagieren kann, braucht es ein entsprechendes Konstrukt. Dies wird bei Python durch

```
try:  
    # hier folgt der kritische Code, der potentielle Fehlersituationen haben  
    kann.  
    # typischerweise im Zusammenhang mit Benutzereingaben.  
except:  
    # hier folgt die Behandlung des Fehlers  
else:  
    # hier folgt Code, der nur dann ausgeführt wird, wenn es keine Exception  
    gibt  
finally:  
    # hier folgt Code der sowohl als auch ausgeführt wird.
```

sichergestellt. Bildlich dargestellt sieht der Sachverhalt wie folgt aus:

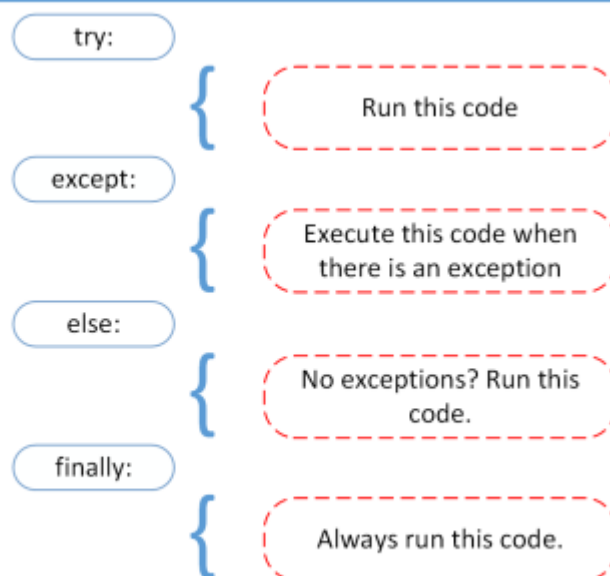


Abb: try-except Klausel

Können in einem Codeabschnitt mehrere potentielle Exceptions auftreten, so können diese gezielt

herausgepickt werden. Dazu wird der except-Befehl parametrisiert.

Beispiel: Ein einfache Berechnung

```
if __name__ == '__main__':  
    try:  
        x = float(input('Your number: '))  
        inverse = 1.0 / x  
    except ValueError:  
        print('You should have given either an int or a float')  
    except ZeroDivisionError:  
        print('Divison bei zero')  
    else:  
        print('well done')  
    finally:  
        print('There may or may not have been an exception.')
```

Falls der Benutzer in diesem Beispiel einen Buchstaben eingibt (z.B. A), resultiert ein `ValueError` und es wird der entsprechende except ausgeführt.

Wird 0 eingegeben, wird ein `ZeroDivisionError` geworfen und dann der entsprechende except-Pfad ausgeführt.

Probieren Sie das Verhalten des Codes im Trinket aus.

Fehlerfälle

Welche Fehlerfälle von der jeweiligen Programmiersprache unterstützt werden, ist der Sprachdokumentation zu entnehmen. Typische Problemfälle sind

- I/O-Operationen (z.B. Dateilhandling, DB-Zugriffe usw.)
- Indexfehler bei Array, Listen usw.
- Arithmetische Fehler (z.B. Division mit 0)
- Fehler bei Datentypen und Formaten (sofern eine Typenprüfung stattfindet)
- Speicherfehler
- ...

Was aber passiert bei Situationen, bei denen aus der Anwendungsdomäne heraus zur Laufzeit Fehler auftreten können? Das wird uns im nächsten Kapitel beschäftigen.

✖ René Probst, bearbeitet durch Marcel Suter

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:

https://wiki.bzz.ch/de/modul/m320_2024/learningunits/lu05/fangen

Last update: **2026/08/30 14:06**

