LU19a - Aufgabe 1 / Task 05: v-bind, v-for

Administration

Füllen Sie die nachfolgenden Felder aus:

Klasse: .....

Vorname: .....

Name: .....

Vorarbeit

- Sie können als Vorlage für diese Aufgabe die Lösung **LU05.S17.html** verwenden.

Ausgangslage

Beim Auftrag **LU05.S17.html** haben wir verschiedene Gerichte in einem Array verwaltet und mit der directive **v-for** ausgegeben. Manche Gerichte mochten wir, andere wiederum nicht.

- Status OK: rote Meldung
- Status NOK: grüne Meldung
- Alle relevanten Informationen wurden in einem mehrdimensionalen Array gespeichert.

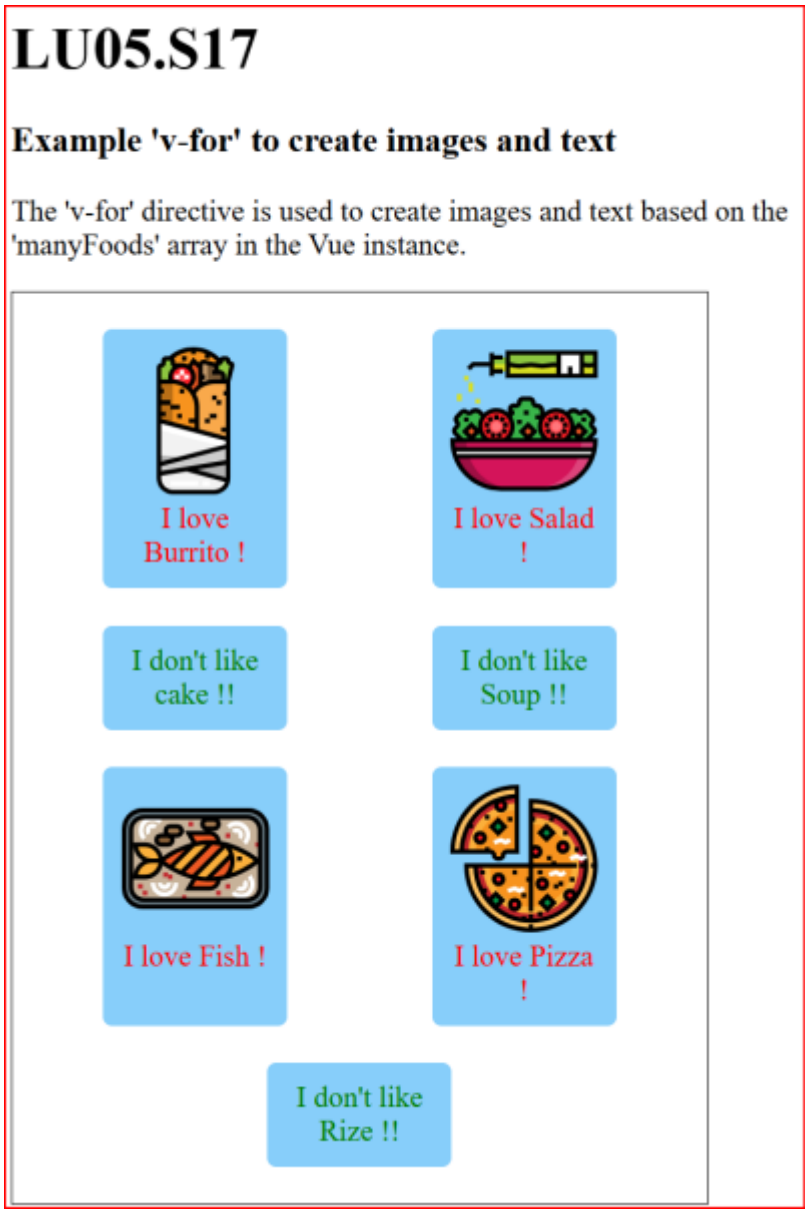

Auftrag

- Zu jedem Gericht soll gespeichert werden, wie oft man das Gerichte genossen bzw. nicht gern gemocht hat.
- Die Bildschirm-Meldungen müssen entsprechend angepasst werden:
  - Status OK: Ich genoss das .... ? mal!
  - Status NOK: Ich hatte das ... ? mal nicht gerne!

Hinweis

- Die verwendete Sprache kann Deutsch oder Englisch sein.
- Welche Gerichte gemocht und welche Gerichte nicht gemocht wurden, kann ausgewählt werden.
- Am Ende müssen beide Stati OK und NOK im Ergebnis ersichtlich sein.
- Lediglich die Gerichte, die ich mag, sollen als Image gezeigt werden.

Zielzustand

In diesem Fall hatte ich 4 Gerichte gerne:

- Burrito 5 mal
- Salat 3 mal
- Kuchen 4 mal
- Fisch 8 mal

Hingegen hatte ich nicht gerne:

- Suppe 2 mal
- Pizza 6 mal
- Reis 4 mal

Abbildung

Volkan Demir

From:
https://wiki.bzz.ch/ - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:
https://wiki.bzz.ch/en/modul/m291/learningunits/lu19/theorie/05?rev=1750849464

Last update: **2025/06/25 13:04**