

# LU10c - Argumente und Debugger





Hier lernen Sie, wie Sie den Debugger zusammen mit Kommandozeilen-Argumenten nutzen können.

Wird unser Python-Skript von der Kommandozeile gestartet, steht uns der Debugger nicht zur Verfügung. Wir können uns behelfen, indem wir die **Run Configuration** in PyCharm anpassen.

## 1. Edit Run Configuration


Öffne die Run Configuration über eines der Menüs:

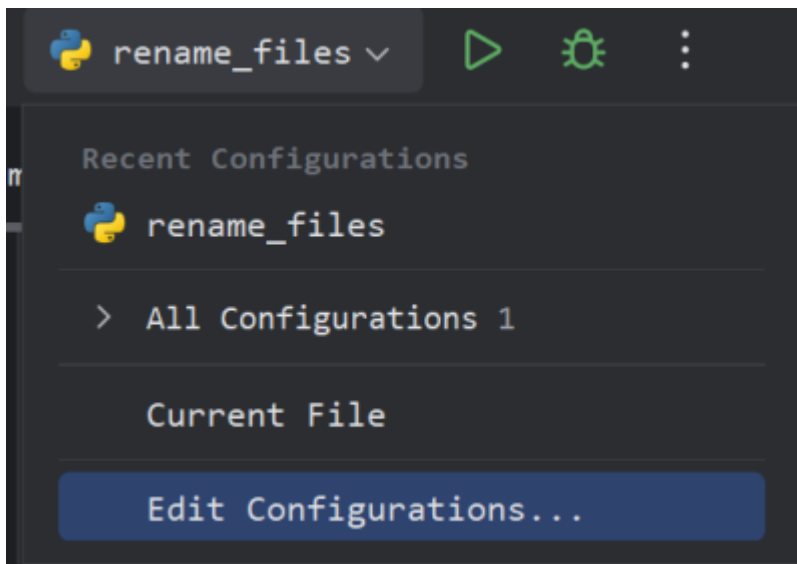

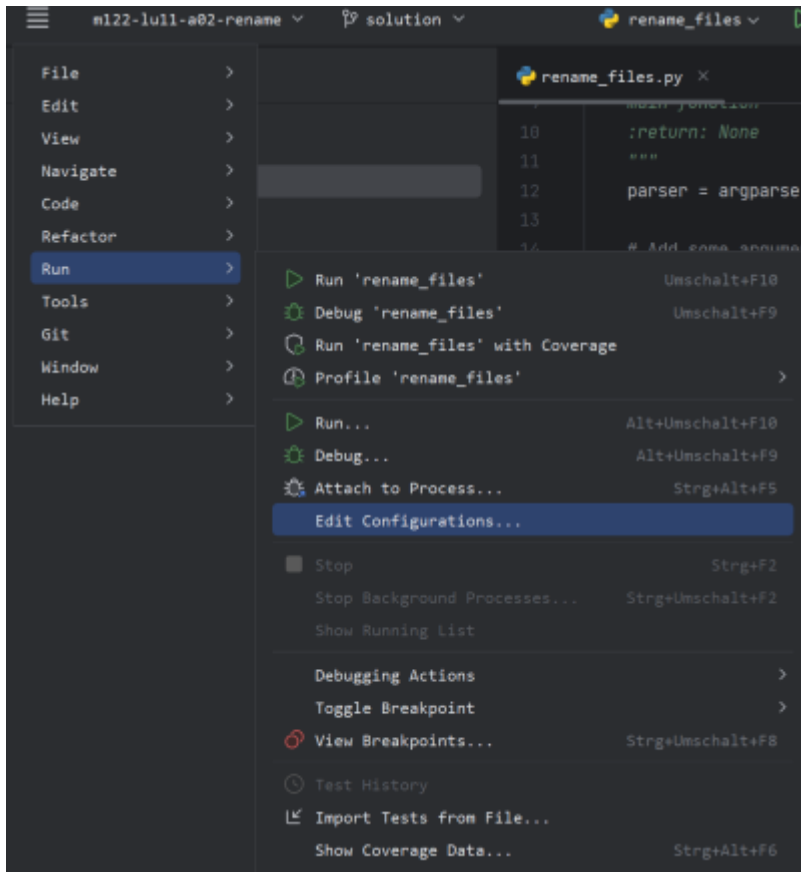


## 2. Neue Konfiguration erstellen

Erstelle eine neue Python-Konfiguration

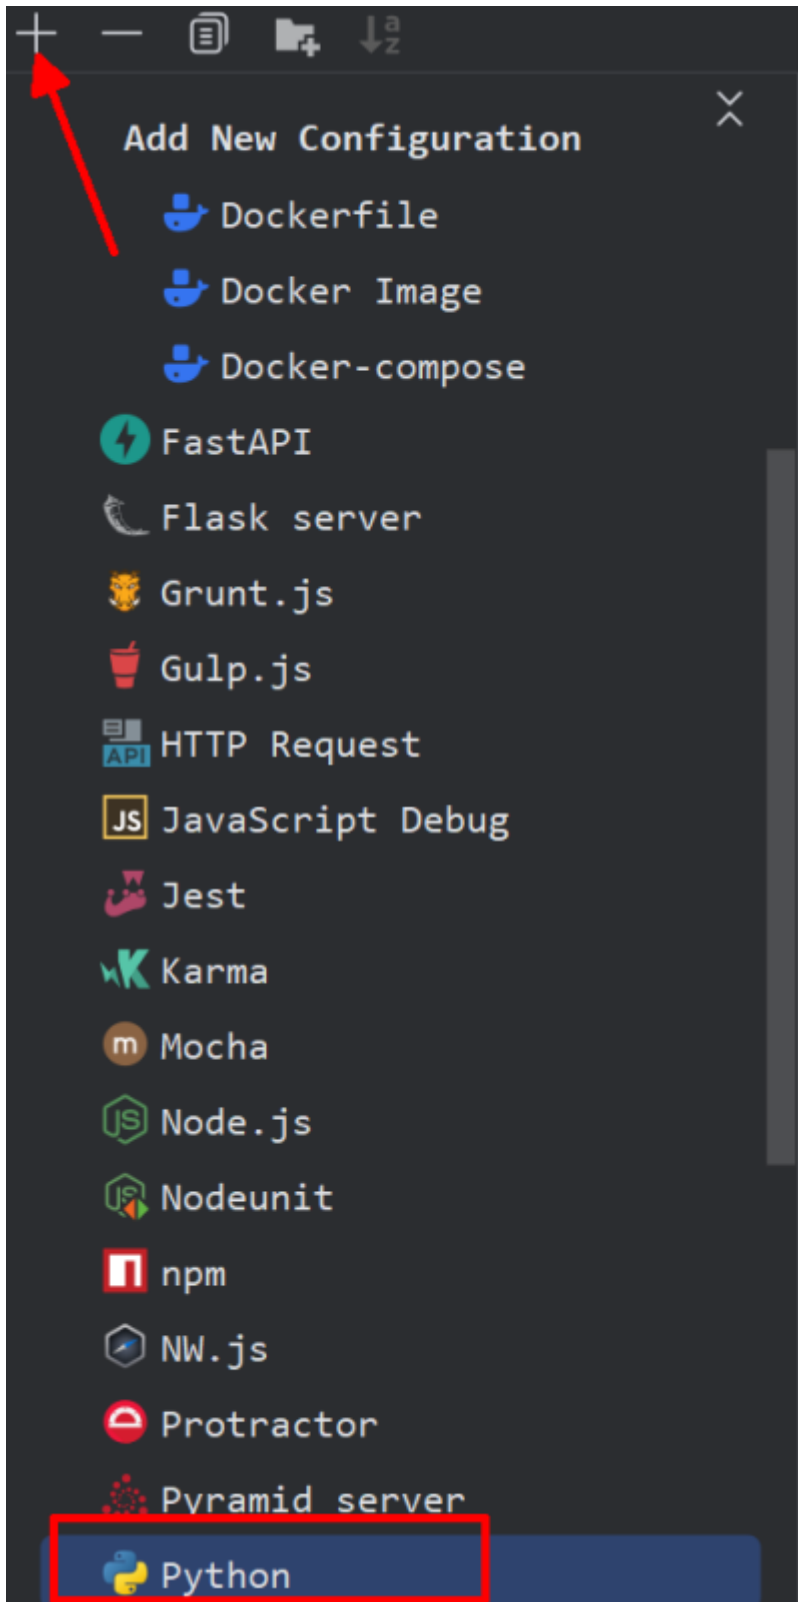

### 3. Einstellungen anpassen

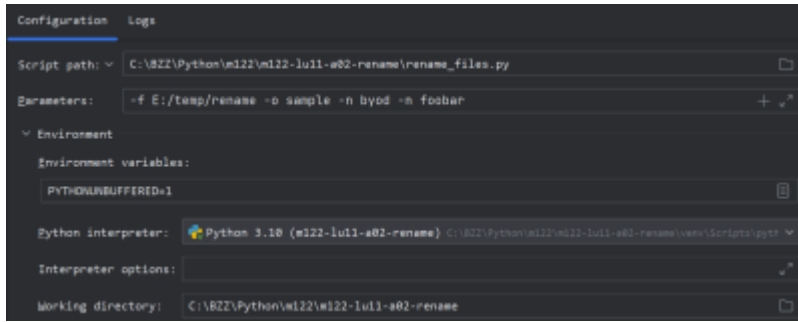

Passe nun die Einstellungen für *Script Path* und *Parameters* an.

## 4. Geniessen :-)

Nun kannst du dein Skript über Run oder Debug direkt aus PyCharm ausführen.

M122-LU10



Marcel Suter

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:

<https://wiki.bzz.ch/modul/m122/learningunits/lu10/runconfig?rev=1736770185>

Last update: **2025/01/13 13:09**

