LU01b - Verweise und Anker

Einleitung

Einen Link können Sie in HTML mit dem <a>-Element (a = anchor, deutsch: Anker) erstellen. Der Linktext (oder Verweistext) zwischen den <a>-Tags wird aktiviert, wenn das href-Attribut einen validen Wert hat.

Beispiel

Ein Linktext wird gewöhnlich vom Webbrowser (meistens in Blau) unterstrichen. Dies können Sie aber (wie immer) mit CSS jederzeit ändern.

```
<a href="http://www.bzz.ch">Bildungszentrum Zürichsee</a>
```

Links zu anderen HTML-Dokumenten der eigenen Webseite einfügen

Die Verweise verbinden die losen Sammlungen von HTML-Dokumenten zu einer zusammenhängenden Webseite. Daraus lässt sich die sog. Navigation der Webseite erstellen. Bei einem Link zu einer anderen Seite derselben Webseite genügt es, die relative (statt der absoluten) URL anzugeben. Dazu später mehr.

Beispiel

Folgende in der Abbildung abgedruckte Verzeichnisstruktur sei als Beispiel gegeben.

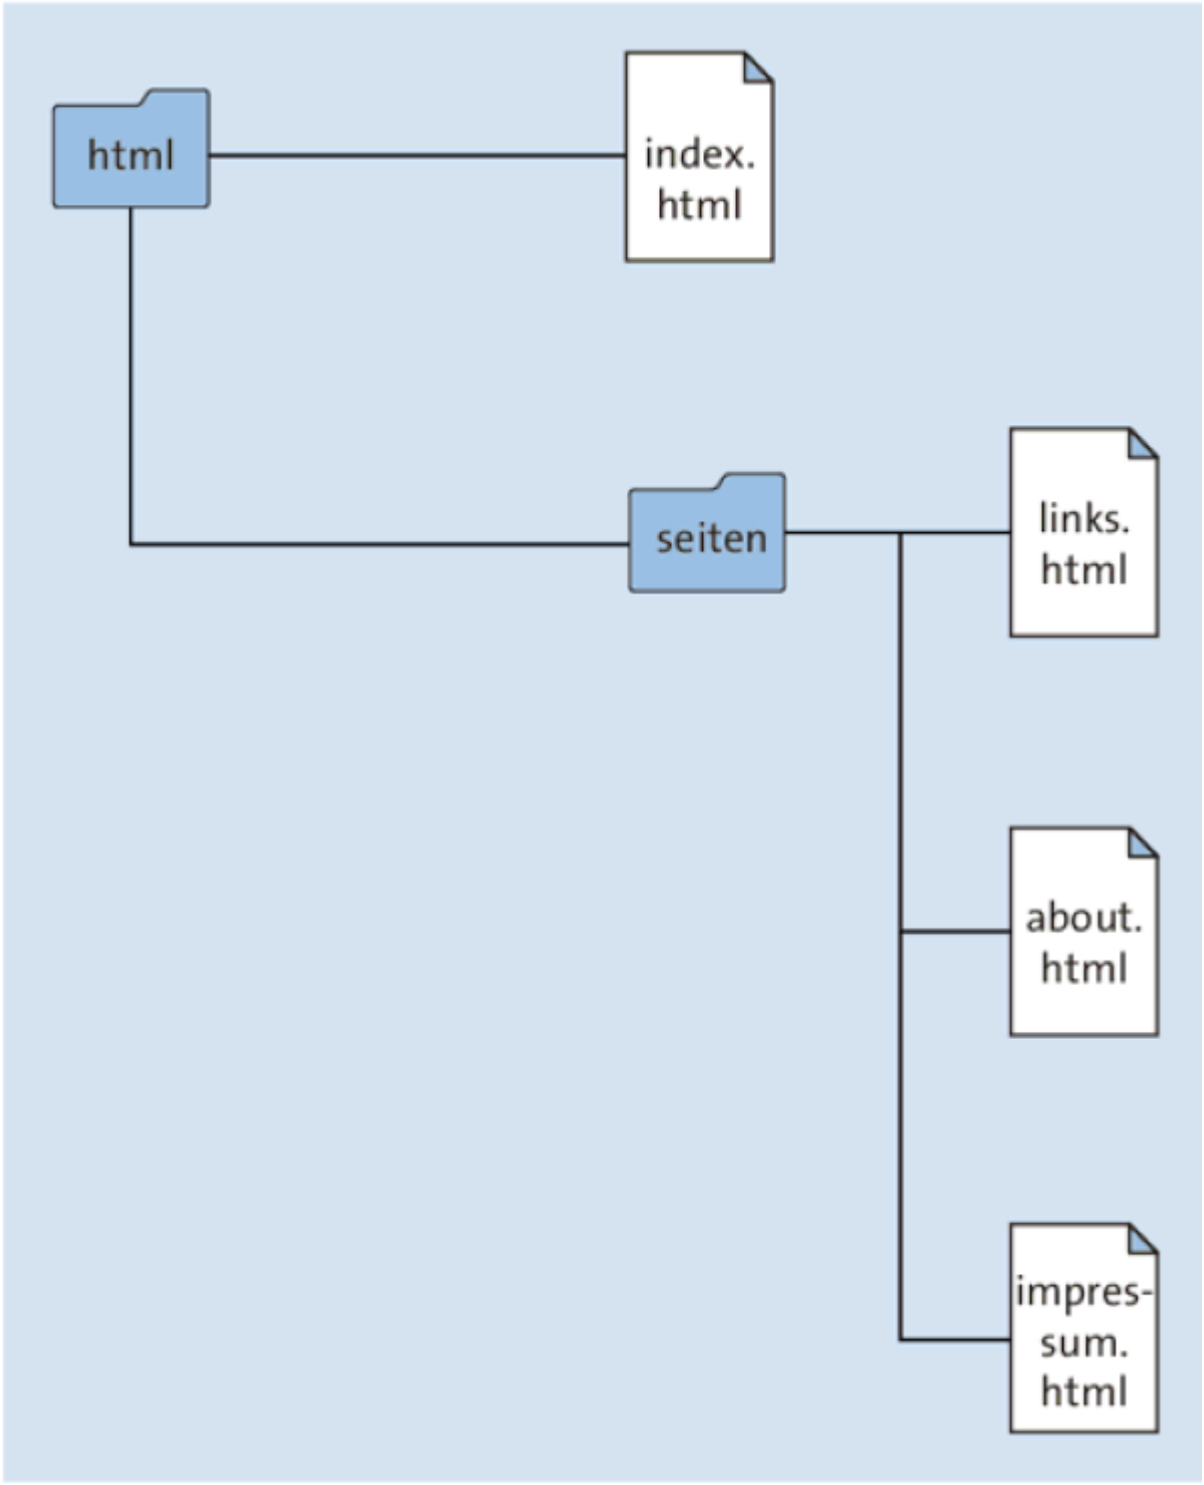

Die Verlinkung für die Startseite, hier index.html, zu den anderen Seiten links.html, about.html und impressum.html sieht demnach in der Praxis wie folgt aus:

```
<!doctype html>
<html lang="de">
  <head>
    <title>Startseite - Blog</title>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
    <nav>
```

```
      Blog |
      <a href="seiten/links.html">Links</a> |
      <a href="seiten/about.html">Über mich</a> |
      <a href="seiten/impressum.html">Impressum</a>
    </nav>
    <h1>Mein Blog</h1>
    <p>Neueste Berichte zu HTML</p>
  </body>
</html>
```

From:
https://wiki.bzz.ch/ - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:
https://wiki.bzz.ch/modul/m287/learningunits/lu01/verweise?rev=1738910265

Last update: **2025/02/07 07:37**