


# LU08c: Tabellen mit Fremdschlüssel erstellen

**Ziel:** Wir verteilen die Daten wie bei WordPress auf mehrere Tabellen (**users**, **posts**, **categories** und die N:M-Zuordnung **post\_category**) und setzen die Fremdschlüssel direkt beim Erstellen.

## ERD (Überblick)

Wir gehen vom Schema aus dem Reiseblog-Beispiel aus:

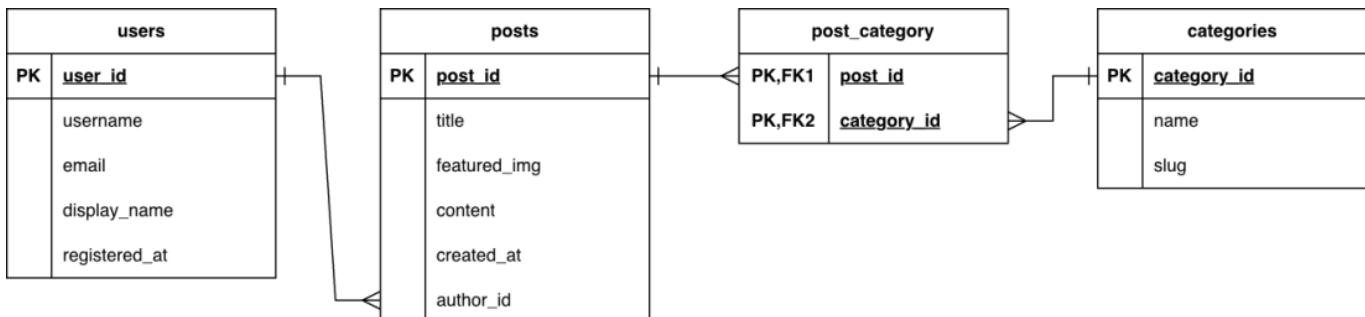

Posts können mehreren Kategorien angehören (N:M). Die saubere Lösung ist eine Zwischentabelle **post\_category**. Das bauen wir später (s. LU08e: N:M-Beziehungen mit Zwischentabelle abbilden).

## Fremdschlüssel: Grundsyntax

```

CREATE TABLE TABLE_NAME (
    id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    foreign_key_col  INT NOT NULL, -- Datentyp muss zum
                                    referenzierten Primary Key (in der anderen Tabelle) passen
    FOREIGN KEY (foreign_key_col) REFERENCES
    parent_table(parent_pk)
);
  
```

**Wichtig:** Die **referenzierte Tabelle** (parent\_table) muss **bereits existieren**, sonst meldet MySQL/MariaDB einen Fehler.

## Beispiel Reiseblog

### 1. Tabellen anlegen

### Tabelle users

```
CREATE TABLE users (
    user_id      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    username     VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,
    email        VARCHAR(191) NOT NULL UNIQUE,
    display_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    registered_at DATETIME      NOT NULL DEFAULT
        CURRENT_TIMESTAMP
);
```

### Tabelle posts

```
CREATE TABLE posts (
    post_id      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    title        VARCHAR(200) NOT NULL,
    featured_img VARCHAR(512),
    content       TEXT,
    created_at   DATETIME      NOT NULL DEFAULT
        CURRENT_TIMESTAMP,
    author_id    INT           NOT NULL,
    FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES users (user_id) --
Foreign Key wird hier angelegt!
);
```

### Tabelle categories

```
CREATE TABLE categories (
    category_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name         VARCHAR(100) NOT NULL,
    slug         VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE -- z. B.
        'schweiz', 'staedtereise'
);
```

## 2. Beispieldaten einfügen

Für ausführliche Erklärung zum Einfügen von Daten in Tabellen via SQL schauen Sie in „LU07 - DML: Daten einfügen, ändern und löschen“ nach.

```
-- 1) Autor:innen
INSERT INTO users (username, email, display_name) VALUES
    ('caro', 'caro@wetraveltheworld.de', 'Caro Steig'),
    ('martin', 'martin@wetraveltheworld.de', 'Martin
Merten'),
    ('shaolin', 'shaolin@wetraveltheworld.de', 'Shaolin
Tran');

-- 2) Kategorien
INSERT INTO categories (name, slug) VALUES
('Städtereise', 'staedtereise'),
('Abenteuer', 'abenteuer'),
('Roadtrip', 'roadtrip'),
('Belgien', 'belgien'),
('Niederlande', 'niederlande'),
('Portugal', 'portugal'),
('Deutschland', 'deutschland'),
('Montenegro', 'montenegro'),
('Oman', 'oman'),
('USA', 'usa');

-- 3) Posts
INSERT INTO posts (title, featured_img, content, created_at,
author_id) VALUES
('Hasselt – 10 Highlights',
'https://wetraveltheworld.de/wp-content/uploads/2025/05/hass
elt.jpg',
'Kurzguide: Die schönsten Ecken von Hasselt ...',
'2025-05-07 10:15:00', 2), -- Martin

('Utrecht – 10 Sehenswürdigkeiten',
'https://wetraveltheworld.de/wp-content/uploads/2025/06/utre
cht.jpg',
'Cafés, Grachten und Restaurant-Tipps ...',
'2025-06-05 09:30:00', 2), -- Martin

('Lissabon – 8 Tipps zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten',
'https://wetraveltheworld.de/wp-content/uploads/2025/03/liss
abon.jpg',
'Aussichtspunkte, Viertel und Highlights ...',
'2025-03-21 08:40:00', 1), -- Caro

('Maastricht an einem Tag',
'https://wetraveltheworld.de/wp-content/uploads/2025/06/maas
tricht.jpg',
'Spaziergang, Restaurants, Altstadt ...',
'2025-06-12 11:05:00', 1), -- Caro

('Montenegro Roadtrip – 10 Highlights',
```

```
'https://wetraveltheworld.de/wp-content/uploads/2025/06/montenegro.jpg',
'Bucht von Kotor, Durmitor, Tara-Schlucht ...',
'2025-06-11 14:22:00', 1), -- Caro

('Oman – Top 22 Highlights',
'https://wetraveltheworld.de/wp-content/uploads/2025/06/oman.jpg',
'Nizwa, Wadis, Wüste und Roadtrip-Tipps ...',
'2025-06-11 09:00:00', 1), -- Caro

('Chicago in 3 Tagen – 17 Highlights',
'https://wetraveltheworld.de/wp-content/uploads/2024/10/chicago.jpg',
'Riverwalk, The Bean, Museen und Skyline ...',
'2024-10-07 07:50:00', 2); -- Martin
```

## Resultate (nach dem Einfügen):

### Verknüpfung Tabelle users & posts (one-to-many)

Kindtabelle: posts

post_id	title	featured_img	content	created_at	author_id
1	Hasselt – 10 Highlights	https://wetraveltheworld.de/wp-content/uploads/2025/05/hasselt.jpg	Kurzguide: Die schönsten Ecken von Hasselt ...	2025-05-07 10:15:00	2
2	Utrecht – 10 Sehenswürdigkeiten	https://wetraveltheworld.de/wp-content/uploads/2025/06/utrecht.jpg	Cafés, Grachten und Restaurant-Tipps ...	2025-06-05 09:30:00	2
3	Lissabon – 8 Tipps zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten	https://wetraveltheworld.de/wp-content/uploads/2025/03/lissabon.jpg	Aussichtspunkte, Viertel und Highlights ...	2025-03-21 08:40:00	1
4	Maastricht an einem Tag	https://wetraveltheworld.de/wp-content/uploads/2025/06/maastricht.jpg	Spaziergang, Restaurants, Altstadt ...	2025-06-12 11:05:00	1
5	Montenegro Roadtrip – 10 Highlights	https://wetraveltheworld.de/wp-content/uploads/2025/08/montenegro.jpg	Bucht von Kotor, Durmitor, Tara-Schlucht ...	2025-06-11 14:22:00	1
6	Oman – Top 22 Highlights	https://wetraveltheworld.de/wp-content/uploads/2025/06/oman.jpg	Nizwa, Wadis, Wüste und Roadtrip-Tipps ...	2025-06-11 09:00:00	1
7	Chicago in 3 Tagen – 17 Highlights	https://wetraveltheworld.de/wp-content/uploads/2024/10/chicago.jpg	Riverwalk, The Bean, Museen und Skyline ...	2024-10-07 07:50:00	2

1:N (one-to-many)  
1 user → many posts | 1 post → 1 user

Elterntabelle: users				
user_id	username	email	display_name	registered_at
1	caro	caro@wetraveltheworld.de	Caro Steig	2017-06-13 08:15:00
2	martin	martin@wetraveltheworld.de	Martin Merten	2018-11-01 08:15:00
3	shaolin	shaolin@wetraveltheworld.de	Shaolin Tran	2018-10-18 14:38:00

### Tabelle categories (wird später mit 'posts' verknüpft)

category_id	name	slug
1	Städtereise	staedtereise
2	Abenteuer	abenteuer
3	Roadtrip	roadtrip
4	Belgien	belgien
5	Niederlande	niederlande
6	Portugal	portugal
7	Deutschland	deutschland
8	Montenegro	montenegro
9	Oman	oman
10	USA	usa

### 3. Fremdschlüssel in Aktion (Standard: RESTRICT)

Beim setzen von Fremdschlüsseln macht MySQL etwas im Hintergrund: es sichert die zwei verbundenen Tabellen bzw. die Datensätzen deren gegen änderungen und Löschungen ab. Das nennt man Referenzaktion und standartmäßig setzt hier MySQL *Restrict* ein. Was heisst das für unser Reiseblog-Beispiel. Wir haben zwei Tabellen *users* und *posts*. Der Fremdschlüssel *author\_id* wurde bei *posts* gesetzt und verweist auf die *user\_id* in *users*. Das heisst die Eltern-Tabelle ist hier *users* während die Kind-Tabelle *posts* nun abhängig ist von dessen Eltern. Die Elterntabelle schützt nun MySQL gegen gewisse Änderungen und Löschungen: Löschen/Ändern der Elternzeile ist nur erlaubt, wenn keine Kindzeilen darauf verweisen.

-- Sicherheit: Welche FKs sind gesetzt?  
**SHOW CREATE TABLE posts;**

Demo 1 – User ohne Posts löschen (erlaubt):

```
DELETE FROM users
WHERE username = 'shaolin'; -- hat keine Posts zugewiesen
SELECT user_id, username FROM users;
```

Erwartung: Die Zeile wird gelöscht (keine Posts verweisen auf den User).

Demo 2 – User mit Posts löschen (blockiert):

```
DELETE FROM users
WHERE username = 'martin';
```

Erwartete Fehlermeldung (sinngemäss):



[23000][1451] Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (travel\_blog.posts, CONSTRAINT posts\_ibfk\_1 FOREIGN KEY (author\_id) REFERENCES users(user\_id))

Grund: In posts.author\_id gibt es Kindzeilen (z.B. „Hasselt – 10 Highlights“), die auf users.user\_id von martin verweisen → RESTRICT verhindert das Löschen.

Demo 3 – Unkritisches Attribut ändern (erlaubt):

```
UPDATE users
SET username = 'martin_travels'
WHERE user_id = 2; -- OK: FKs verweisen auf user_id, nicht
auf username
```

Demo 4 – Primärschlüssel ändern (blockiert, RESTRICT):

```
UPDATE users
SET user_id = 5
WHERE user_id = 2; -- erwartet: Fehler (RESTRICT), da
posts.author_id -> users.user_id
```

Erklärung: posts.author\_id → users.user\_id ist ein FK mit Standard ON UPDATE RESTRICT. Solange Posts existieren, darf der user\_id-Wert nicht verändert werden.

Demo 5 – Kategorie-ID ändern: Was passiert?

```
UPDATE categories
SET category_id = 11
```

**WHERE category\_id = 10;** -- USA → 11: funktioniert - Primary Keys dürfen geändert werden.

## Warum ist das so?

**RESTRICT** (Standard) schützt die Elternzeile (z. B. users): Solange Kindzeilen (z. B. posts) auf sie zeigen, sind DELETE/UPDATE am referenzierten Primärschlüssel blockiert.

Änderungen an nicht referenzierten Spalten (z. B. users.username) sind frei möglich – FKs verweisen hier nicht darauf.

Ob eine Änderung blockiert oder mitgezogen (CASCADE) wird, hängt von der ON DELETE/ON UPDATE-Einstellung im FK ab.

Merke: Fremdschlüssel geben dir Datensicherheit:



- Verhindern verwaiste Daten (z. B. Posts ohne gültigen Autor),
- definieren klares Verhalten bei Löschen/Ändern (RESTRICT, CASCADE, SET NULL),
- halten die Datenbank konsistent.

Ausblick: In **LU08d** fügen wir FKs per **ALTER TABLE** nachträglich hinzu und testen die Referenzaktionen **RESTRICT**, **CASCADE** und **SET NULL** gezielt.

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:

[https://wiki.bzz.ch/modul/m290\\_guko/learningunits/lu08/theorie/c\\_fk-create-table?rev=1760903468](https://wiki.bzz.ch/modul/m290_guko/learningunits/lu08/theorie/c_fk-create-table?rev=1760903468)

Last update: **2025/10/19 21:51**

