2025/11/14 14:24 1/7 LU09.A01 - Schulverwaltung

LU09.A01 - Schulverwaltung

Sie können in einer komplexen Anwendung selbständig




- die Klassen erstellen
- die Beziehungen einpflegen (einseitig, zweiseitig, mehrfache)
- den nötigen Ablauf selbst festlegen
- die gefordeten Ausgaben erzeugen

Vorgehen

- Studieren Sie jeweils das UML-Diagramm sowie die Erklärungen zu den einzelnen Methoden.
- Halten Sie sich an die Reihenfolge bei der Erstellung der Klassen.
- Testen Sie die jeweilige Klasse, bis alle Test erfolgreich ablaufen.

Auftrag

Es ist eine einfache Schulverwaltung gemäss folgendem Klassendiagramm zu implementieren.

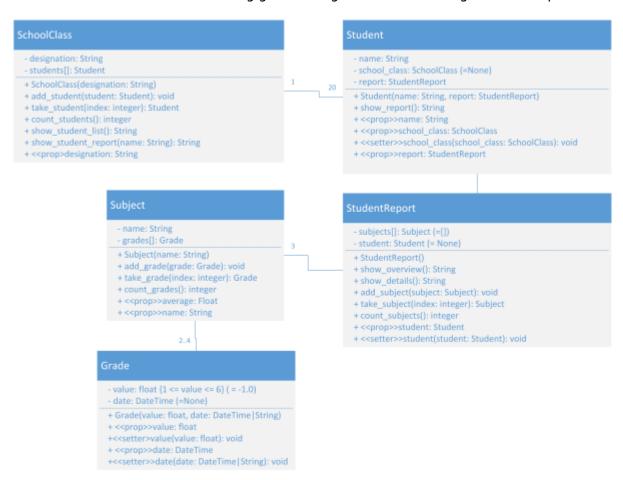

Dabei nutzen Sie Ihr Wissen zu ein- und zweiseitiger Beziehung sowie den 4 gezeigten Fällen der

Referenzzuweisung. Ebenso verwenden Sie Mehrfachbeziehungen.



Vorgehen

Die Beschreibung der Klassen und Methoden erfolgt von links nach rechts und von oben nach unten. Erstellen Sie selbständig einen Plan, in welcher Reihenfolge Sie die Klassen erstellt wollen. Ein paar Tipps:

- Es lohnt sich zunächst das Gerüst einer Klasse mit allen Methoden zu bauen.
- Klassen die keine Referenzen zu anderen Klassen enthalten, sollten zuerst umgesetzt werden.
- Versuche danach Klassen umzusetzen, bei denen die referenzierte Klasse bereits erstellt ist.
- Der Konstruktor einer Klasse sollte in der Regel zuerst erstellt werden.
- Danach folgen Methoden ohne Logik, z.B. property und setter.
- Bei Methoden die eine Verarbeitungslogik enthalten, wird zunächst einfach ein hart codierter Returnwert zurück gegeben.

Hinweise

- Testen Sie jede Klasse/Methode mit den jeweiligen Unit Tests. Führen Sie die Tests einzeln aus, da vor allem zu Beginn sehr viele Tests scheitern werden.
- Die Methoden show_... liefern immer einen String als Returnwert. Der print-Befehl wird nur im main() genutzt.

SchoolClass

Konstruktor

• Die Schreibweise students[] : Student im Klassendiagramm zeigt an, dass es sich um eine Liste (Array) handelt.

Initialisieren Sie das Attribut als leere Liste.

https://wiki.bzz.ch/ Printed on 2025/11/14 14:24

2025/11/14 14:24 3/7 LU09.A01 - Schulverwaltung

add_student

- Fügt einen Studenten in die Liste ein.
- Beachten Sie, dass gemäss Klassendiagramm max. 20 Studenten möglich sind. Das müssen Sie beim Zufügen von Studenten umsetzen.
- Beim Versuch mehr als 20 Studenten einzufügen, soll die Methode einen OverflowError werfen.

count_students

• Gibt die Anzahl Studenten zurück.

take_student(index)

- Liefert den Studenten beim angegebenen Index.
- Bei einem ungültigen Index soll ein IndexError ausgelöst werden.

show_student_list

• Diese Methode liefert eine Liste aller Studenten. Die Ausgabe könnte wie folgt aussehen:

Max

Pia

Cem

show_student_report(name)

• Diese Methode liefert das Zeugnis für einen Studenten mit allen Fächern und dem Notenschnitt. Die Ausgabe könnte wie folgt aussehen:

Zeugnis für: Cem

Mathe : 4.25 Deutsch : 5.50 Turnen : 5.50



Die Methode erzeugt selber keine Liste, sie ruft lediglich eine Methode in einem anderen Objekt auf.

Student

Konstruktor

• Beachten Sie die Parameter und Defaultwerte.

show_report

Gibt das Attribut report zurück.

StudentReport

Konstruktor

• Die Schreibweise subjects[] : Subject im Klassendiagramm zeigt an, dass es sich um eine Liste (Array) handelt.
Initialisieren Sie das Attribut als leere Liste.

add_subject

- Beachten Sie, dass gemäss Klassendiagramm max. 3 Fächer möglich sind.
- Beim Versuch mehr als 3 Fächer (Subject) einzufügen, soll die Methode einen OverflowError werfen.

take_subject

- Liefert das Fach (Subject) beim angegebenen Index.
- Bei einem ungültigen Index soll ein IndexError ausgelöst werden.

show overview

• Diese Methode liefert ein Zeugnis mit allen Fächern und dem entsprechenden Notenschnitt. Eine mögliche Ausgabe kann wie folgt aussehen:

```
Zeugnis für: Cem
```

Mathe : 4.25 Deutsch : 5.50 Turnen : 5.50

show_details

• Diese Methode liefert alle Fächern mit den einzelnen Noten. Eine mögliche Ausgabe kann wie folgt aussehen:

```
Fach: Mathe mit 2 Noten
- 1: 5.00 am 01.01.2011
- 2: 3.50 am 02.02.2022
```

https://wiki.bzz.ch/ Printed on 2025/11/14 14:24

2025/11/14 14:24 5/7 LU09.A01 - Schulverwaltung

Schnitt: 4.25

Fach: Deutsch mit 3 Noten

- 1: 5.50 am 03.03.2033 - 2: 6.00 am 04.04.2044 - 3: 5.00 am 05.05.2055

Schnitt: 5.50

Subject

Konstruktor

Die Schreibweise grades [] : Grade im Klassendiagramm zeigt an, dass es sich um eine Liste (Array) handelt. Initialisieren Sie das Attribut als leere Liste.

add_grade

- Beachten Sie, dass gemäss Klassendiagramm max. 4 Noten möglich sind. Das müssen Sie beim Zufügen von Noten (Grade-Objekte) umsetzen.
- Beim Versuch mehr als 4 Noten einzufügen, soll die Methode einen OverflowError werfen.
- Die untere Grenze von 2 Noten müssen Sie (noch) nicht beachten.

take_grade

- Liefert die Note (Grade) beim angegebenen Index.
- Bei einem ungültigen Index soll ein IndexError ausgelöst werden.

count grades

• Gibt die Anzahl Noten (Grade) zurück.

average

- Die Methode berechnet den Notendurchschnitt aus allen Grade-Objekten in der Liste.
- Falls keine Grade-Objekte in der Liste vorhanden sind, wird der Wert 0.00 zurück gegeben.

Unit tests

• Testen Sie die Klasse Subject mit den Testfällen in test_subject.py

Grade

Die Klasse Grade wird als @dataclass realisiert.

Konstruktor

- Initialisieren Sie die Werte value und date gemäss Klassendiagramm.
- Achten Sie auf die Zusicherung für den Wert von value. Diese nehmen Sie im post init vor. Falls der Wert ungültig ist (keine Zahl, zu gross, zu klein) lösen Sie einen ValueError aus.

date.setter



Diese Methode ist bereits vorgegeben.

- Diese Methode schreibt das Attribut self. date.
- Je nach Art des Inputs wird dieser unterschiedlich verarbeitet:
 - DateTime ⇒ direkt speichern
 - String ⇒ Umwandeln in DateTime
 - Alles andere ⇒ Der aktuelle Zeitstempel wird gespeichert.

main

In der main-Methode erzeugen Sie die verschiedenen Objekte und zeigen die Zeugnisse an.

Ausgabe

```
Moritz
Pia
Cem
Zeugnis für: Moritz
     Mathe
              : 4.25
     Deutsch
                  5.00
                  5.00
     Turnen
Zeugnis für: Pia
     Mathe
                  5.50
                  5.33
     Deutsch
                  5.25
     Turnen :
Zeugnis für: Cem
     Mathe
               : 4.25
      Deutsch
                  5.50
                  5.50
     Turnen
Student Theo nicht gefunden
Fach: Mathe
                mit 2 Noten
```

https://wiki.bzz.ch/ Printed on 2025/11/14 14:24 2025/11/14 14:24 7/7 LU09.A01 - Schulverwaltung

- 1: 5.00 am 01.01.2011 - 2: 3.50 am 02.02.2022

Schnitt: 4.25

Fach: Deutsch mit 3 Noten

- 1: 5.50 am 03.03.2033

- 2: 6.00 am 04.04.2044

- 3: 5.00 am 05.05.2055

Schnitt: 5.50

Fach: Turnen mit 4 Noten

- 1: 4.50 am 06.06.2066

- 2: 6.00 am 07.07.1977

- 3: 6.00 am 08.08.1988

- 4: 5.50 am 09.09.1999

Schnitt: 5.50

Dauer

4 - 6 Stunden

Abgabe

Mittels Push ins GitHub Repository

⇒ GitHub Repo für externe Besucher

GitHub Repository https://github.com/templates-python/m320-lu09-a01-school

Lernende am BZZ müssen den Link zum GitHub Classroom Assignment verwenden

M320-LU09



No sa René Probst, bearbeitet durch Marcel Suter

From:

https://wiki.bzz.ch/ - BZZ - Modulwiki

Permanent link:

https://wiki.bzz.ch/modul/m320_2024/learningunits/lu09/aufgaben/schulverwaltung?rev=172725131

Last update: **2024/09/25 10:01**

