


## Aufgabe 3 - Abstrakte Klasse für Taschenrechner

### Ziel

Sie können eine umfassende Aufgabe mit diversen Techniken der OOP umsetzen.

### Auftrag

Sie implementieren einen einfachen Rechner mit den Grundoperationen +, -, \*, /, basierend auf dem gezeigten Klassendiagramm.

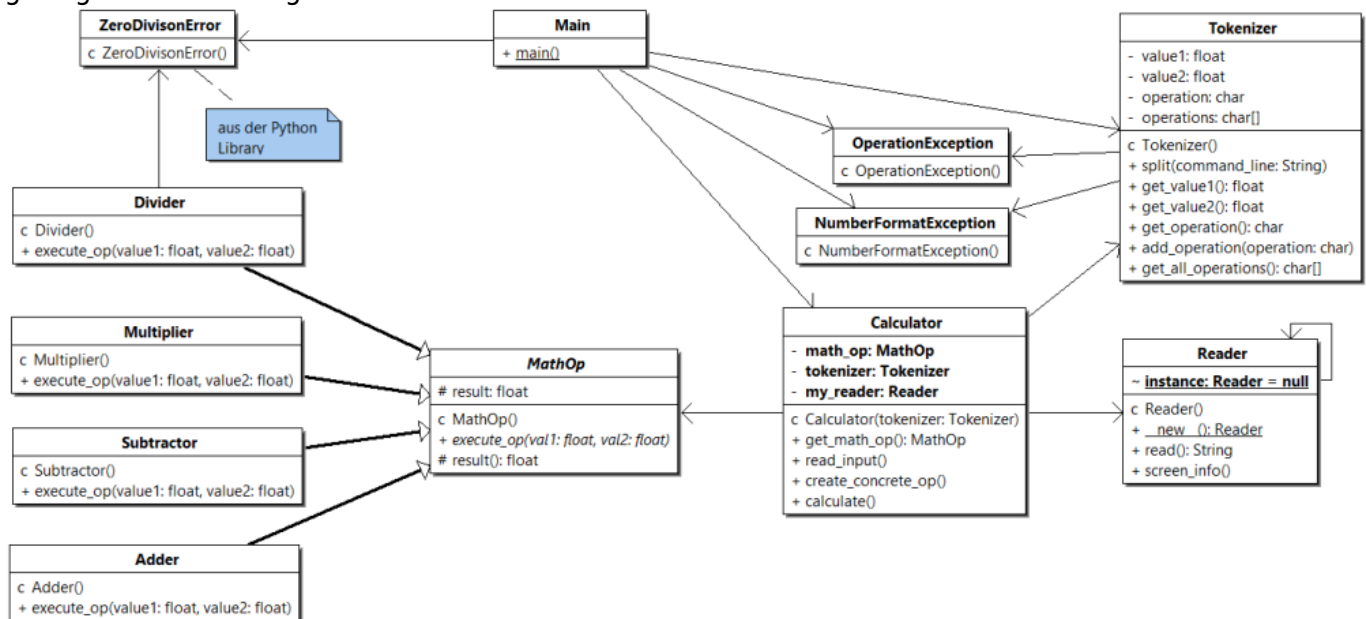

### Beachte:

- Die beiden Klassen Reader und Tokenizer sind vorgegeben und sollen/dürfen durch Sie nicht verändert werden.
- Die Klasse ZeroDivisionError stammt aus der Python-Bibliothek und darf **nicht** selber implementiert werden. Sie ist der Vollständigkeit wegen im Diagramm skizziert.
- Die beiden Exception-Klassen (NumberFormatException und OperationException) erben von Exception. Das ist hier im Diagramm aus Platzgründen nicht mehr gezeigt.
- Die Getter-Methoden werden „pythonlike“ als @property implementiert, also ohne den Vorsatz get\_...
- Pushen Sie jede Teilaufgabe mit Codegenerierung auf github.

### Aufgabe 1

Laden Sie das Repo von github-classroom. Der Link findet sich im Moodle Kurs.

### Aufgabe 2

Studieren Sie den Code der Klasse Reader.

- Was fällt Ihnen auf?
- Was bewirkt eine Klasse, die als **Singleton** deklariert ist? Studieren Sie dazu das WEB. Wir haben das Thema **Singleton** auch schon einmal kurz angesprochen.

Besprechen Sie Ihre Erkenntnisse mit der Lehrperson.

### Aufgabe 3

Implementieren Sie die beiden Exception-Klassen (in der Datei `exceptions.py`). Sie erben von der Klasse `Exception` aus der Python Bibliothek.

- `OperationException` gibt folgenden Hinweis aus: „ERROR: ungültiges Operationszeichen eingegeben!“. Dabei wird nicht mitgeteilt, was falsch eingegeben wurde.
- `NumberFormatException` gibt folgenden Hinweis aus: „ERROR: *falscher Text* ist ein ungültiger Zahlenwert“. Hier steht *falscher Text* als Platzhalter für den konkret falsch eingegebenen Text.

### Aufgabe 4

Implementieren Sie die abstrakte Klasse `MathOp` (in der Datei `math_operations.py`) gemäss der Theorie in LU07.

- Halten Sie sich an das Klassendiagramm. Es zeigt ihnen - durch *kursive* Nennung - die abstrakte Methode.
- Implementieren Sie die andere Methode als Property. Sie ist nicht abstrakt und muss daher einen Code enthalten.

Testen Sie diesen Schritt mit dem Testfall `test_math_op_instantiate` in der Datei `test_mathop_class_instantiation.py`.

### Aufgabe 5

Implementieren Sie die 4 Klassen `Adder`, `Subtractor`, `Multiplier` und `Divider` für die konkrete Umsetzung der mathematischen Operationen. Dabei müssen Sie die abstrakte Methode der Oberklasse `MathOp` überschreiben.


- Erstellen Sie diese 4 Klassen auch in der Datei `math_operations.py`
- Die Funktion `execute_op` „weiss“ jeweils, welche Operation sie mit den beiden Zahlenwerten ausführen muss.
- Beachten Sie, dass die Klasse `Divider` bei einer Division mit 0 die entsprechende Exception (`ZeroDivisionError`) werfen muss.

Testen Sie die Klassen mit den entsprechenden Testfällen aus der Datei `test_math_operations.py`.


### Aufgabe 6

Implementieren Sie nun die Klasse `Calculator` in der Datei `calculator.py`.


- Halten Sie sich an die Vorgaben des Klassendiagramms und an die Hinweise in der Datei.
- Wichtig ist, dass Sie hier keine Exceptions fangen und auswerten. Das geschieht dann alles in der `main`-Routine.
- Die Methoden sind entsprechend der folgenden Sequenzdiagramme zu implementieren:
  - `read_input`

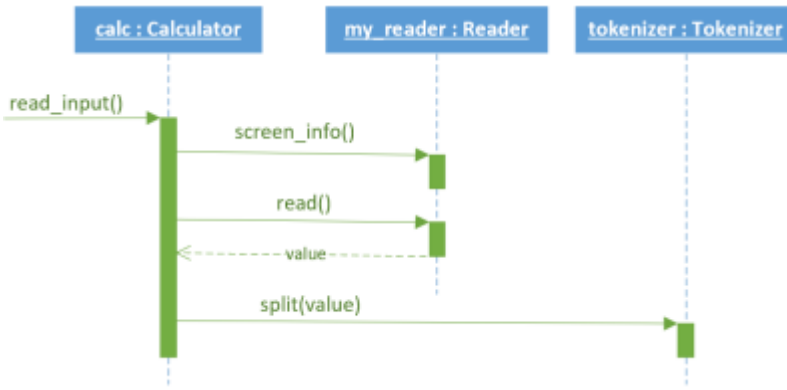

- create\_concrete\_op am Beispiel der Addierfunktion (Klasse Adder)

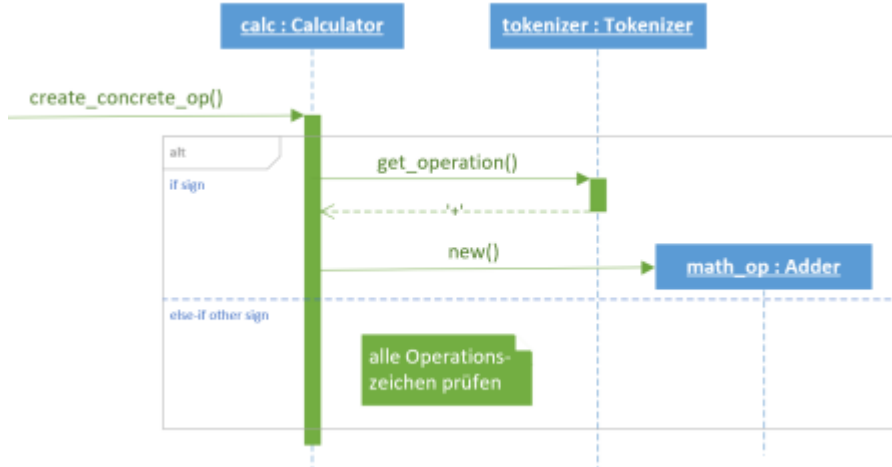

- calculate schreibt das Ergebnis in den Stdout.

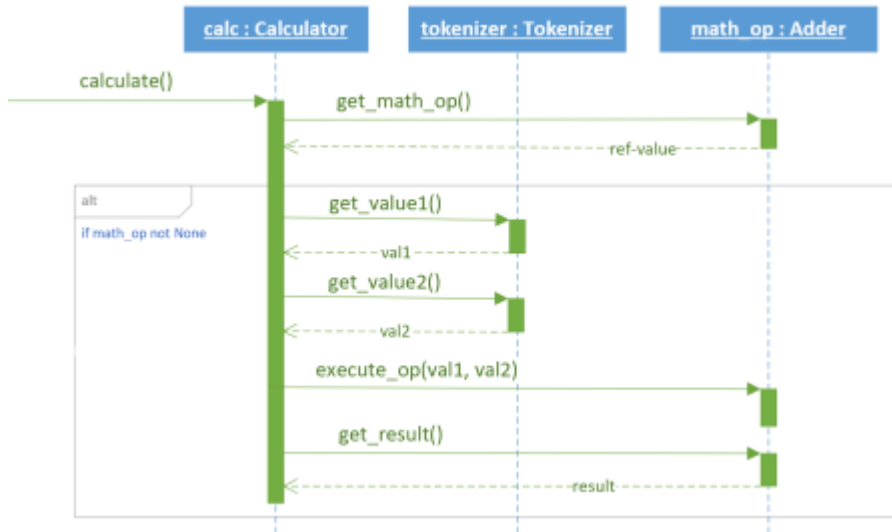


Testen Sie die Klasse mit den Testfällen aus der Datei `test_calculator.py`.

### Aufgabe 7

Implementieren Sie in der Datei `main.py` die Hauptroutine (`main`).

Hier werden die Exceptions bearbeitet, d.h. dass jeweils eine entsprechende Meldung auf den Stdout (mit `print`-Befehl) ausgegeben wird. Halten Sie sich dabei an das folgende Sequenzdiagramm.

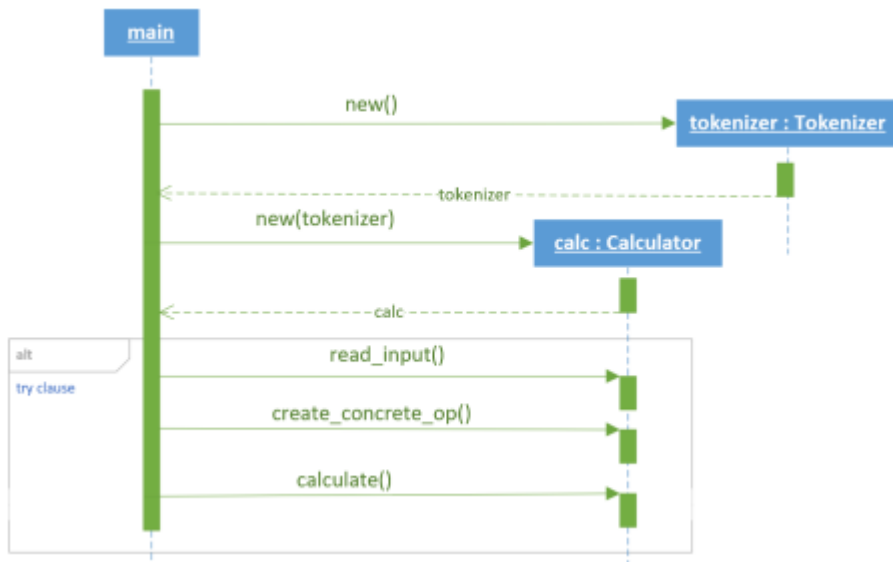

Führen Sie das Programm aus. Sie sollten eine vergleichbare Ausgabe erhalten.

Geben Sie eine Rechnung in der Form `5 + 7` ein.

Führen Sie die Berechnung mit `<ENTER>` aus.

Eingabe: `5+9`

Ergebnis: `14`

Process finished with exit code 0

## Abgabe

Die Teilaufgaben werden laufend auf github mittels push-Befehl abgelegt.

Wenn Ihr Programm erfolgreich ausgeführt werden kann, zeigen sie die Lösung der `main`-Methode Ihrer Lehrperson.



© René Probst

From:  
<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:  
[https://wiki.bzz.ch/modul/m320\\_2024/learningunits/lu11/aufgaben/calculator?rev=1729576855](https://wiki.bzz.ch/modul/m320_2024/learningunits/lu11/aufgaben/calculator?rev=1729576855)

Last update: **2024/10/22 08:00**

